



Colores estándares TL-D

TL-D 36W/54-765 1SL/25

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	10000 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	13000 h
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	54-765
Flujo lumínico (nom.)	2500 lm
Designación de color	Luz de día fría
Flujo lumínico 10.000 horas (nom.)	75 %
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	90 %
Flujo lumínico 5.000 horas (nom.)	80 %
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6200 K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	72
Mecánicos y de carcasa	
Potencia (nominal)	36.0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,440 A
Voltaje (nom.)	103 V


Controles y regulación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	43 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871150028621540
Nombre del producto del pedido	TL-D 36W/54-765 1SL/25
EAN/UPC - Producto	8711500286215
Código de pedido	928048505440
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25
N.º de material (12NC)	928048505440
Peso neto (pieza)	134,400 g
ILCOS Code	FD-36/62/2A-E-G13

Advertencias y seguridad

Datasheet, 2020, Marzo 19 Datos sujetos a cambios

Colores estándares TL-D


Plano de dimensiones

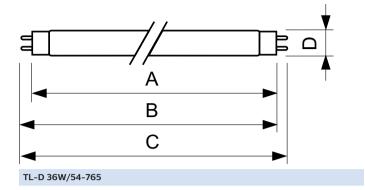


Product

TL-D 36W/54-765 1SL/25

Datos fotométricos

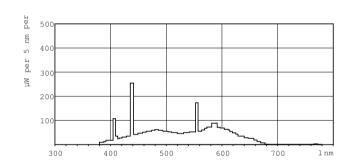


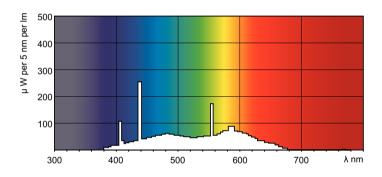


LDPB_TL-DSTD_54-765-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-DSTD_54-765-Spectral power distribution Colour

Lifetime

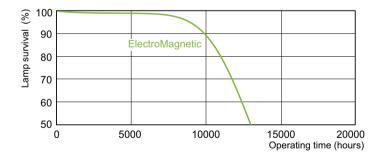

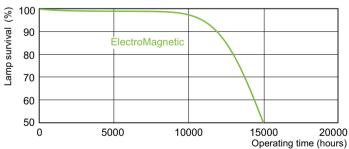


LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

Colores estándares TL-D

Lifetime

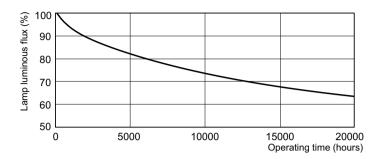

LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

