

ELOS FUSÍVEIS 'K' CORRENTE NOMINAL DE 1 ATÉ 200 AMPERES

LÂMINAS FUSÍVEIS 'K' CORRIENTE NOMINAL DE 1 HASTA 200 AMPERES

TUBO DE PAPEL KRAFT IMPREGNADO COM RESINA FENÓLICA - BOTÃO REMOVÍVEL

TUBO DE PAPEL KRAFT IMPREGNADO COM RESINA FENÓLICA - CABEZA REMOVIBLE

LEGENDA

LEYENDA


Tipo 1-25 K

Tipo 30 K

Tipo 40 e 50 K

Tipo 65-100 K

Tipo 140 e 200 K

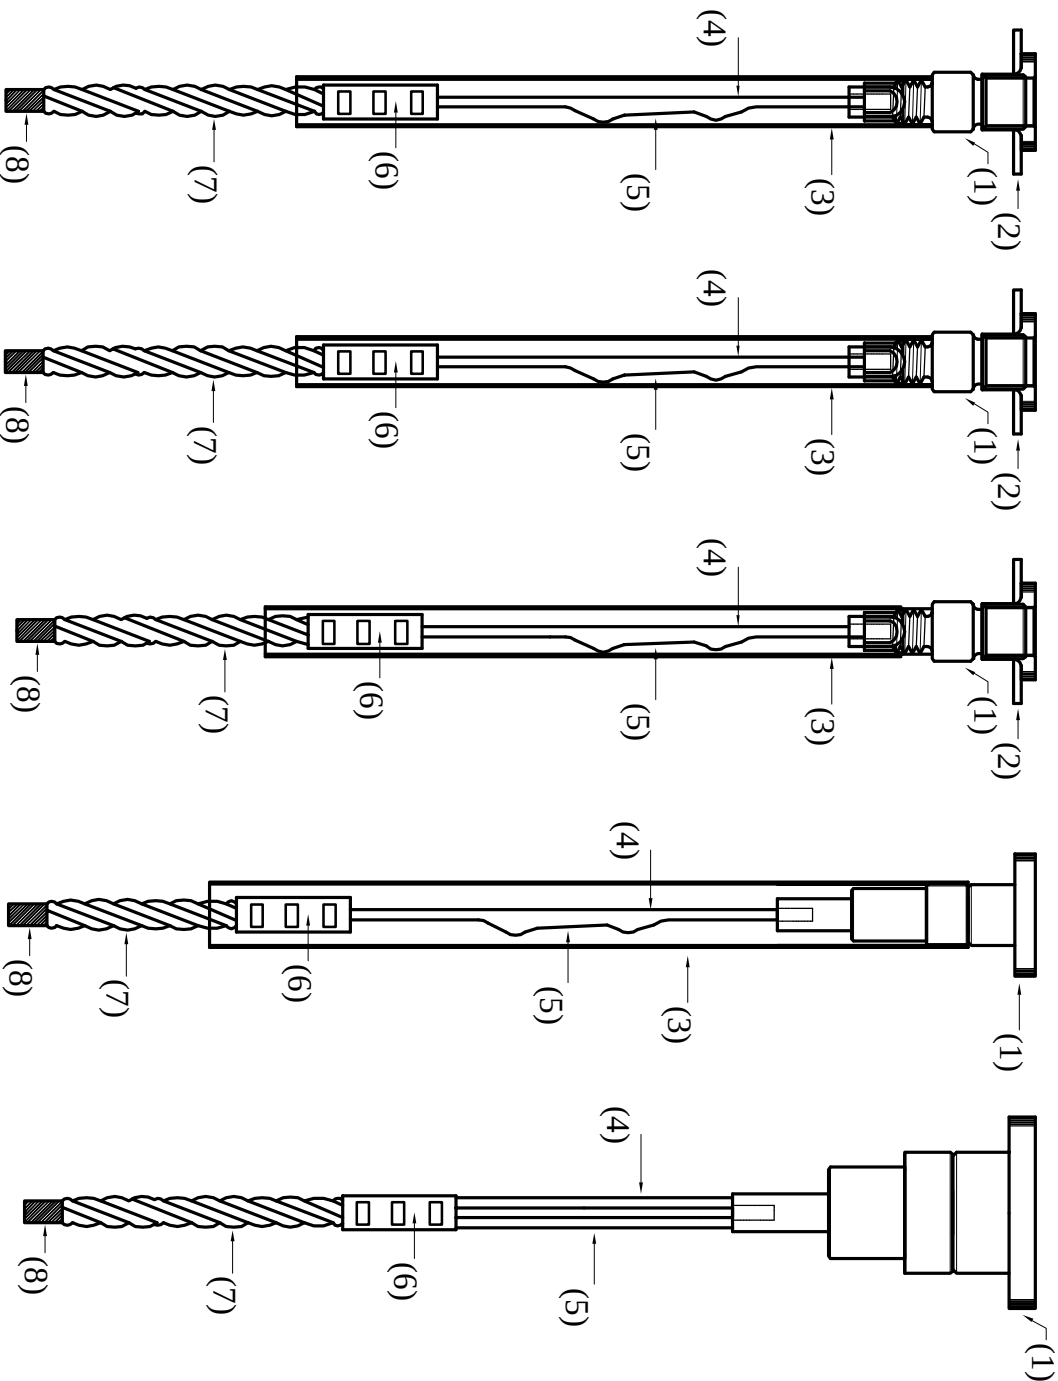

- (1) Botão de Cobre removível
Cabeza de cobre removible
- (2) Arruela de Latão Estanhada
Arandela de Latón Estañada
- (3) Tubo de Papel Kraft impregnado
com resina fenólica
Tubo de Papel Kraft impregnado
con resina fenólica
- (4) Fio de Kanthal DSC
Alambre de Kanthal DSC
- (5) Elemento fusível (fio de cobre)
Elemento fusible (alambre de cobre)
- (6) Emenda de Latão Estanhada
Conector de latón estañado
- (7) Cordoalha de Cobre Estanhada
Cordón de cobre estañado
- (8) Ponta estanhada ou crimpada
Punta estañada o crimpada

Dimensão do tubo de extinção do arco

Dimensiones del tubo de extinción de arco:

Elio/Lâmina 1-50 A	Elio/Lâmina 65-100 A
5,75 mm diâmetro mínimo	8 mm diâmetro mínimo
7,80 mm diâmetro máximo	10 mm diâmetro mínimo
140 mm comprimento mínimo	140 mm comprimento mínimo
largura mínimo	largura mínimo