



AL-208-C con lengüeta de apoyo adaptados a determinados disyuntores (C).

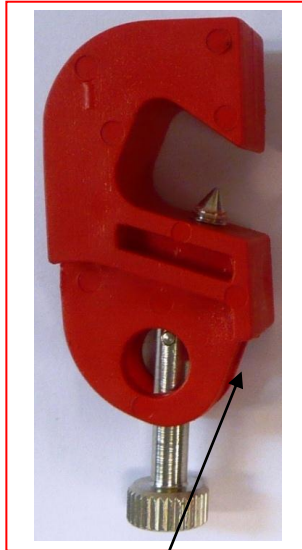

AL-208-D contera recta adaptada a la gran mayoría de disyuntores (D).

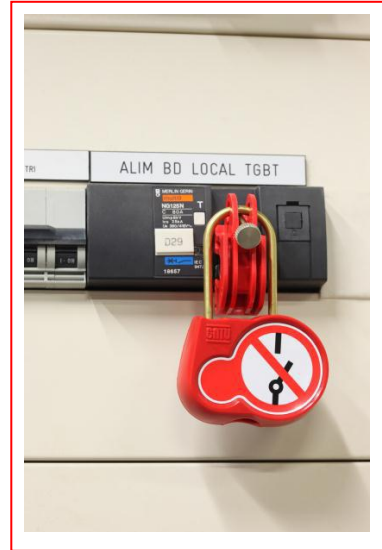

Candados opcionales

### UTILIZACION

Dispositivo que permite enclavar los disyuntores modelos “modulares”.

Instalación sencilla, basta con apretar con la mano el tornillo sobre la maneta del disyuntor y añadir un candado de enclavamiento.

### REFERENCIAS

- AL-208-C (con lengüeta de sujeción)
- AL-208-D (sin lengüeta)

### CARACTERISTICAS

- Dispositivo en PVC rojo incluye un tornillo de acero inoxidable con alta protección anti-corrosión.
- Acepta 1 candado con pasador de 4 mm de diámetro.
- Capacidad máxima de encierre: 11 mm
- Peso: 20 gr
- Entregado en bolsas de vinilo con etiqueta de identificación de producto.