



Ref: **D19**

Llave ajustable aislada

Uso:

- Llave ajustable aislada
- Para trabajos con tensión BT

Características:

- Acero cromo vanadio (40 HRC mini)
- Cremallera invisible.
- Graduación para lectura rápida de la apertura
- Aislamiento doble capa (blanco y naranja)
- Tratamiento de superficie: cromado

REFERENCIA	N°ENEDIS	APERTURA A	DIMENSIONES (mm)				PESO (g)
			L ±5	B ±1	D ±2	E ±1	
D19 110	—	13 mm maxi	120	12	31	8	100
D19 150	—	20 mm maxi	160	18	45	10	155
D19 200	07.83.053	26 mm maxi	210	25	57	13	310
D19 250	07.83.054	32 mm maxi	260	29	68	15	510
D19 300	07.83.055	36 mm maxi	310	35	80	19	770
D19 375	07.83.056	45 mm maxi	385	42	100	23	1480



Normas:

- **ISO 6787:** Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas - Llave inglesa
- **IEC EN 60900:** Trabajos bajo tensión - Herramientas manuales para su uso hasta 1000V en corriente alterna o 1500V en corriente continua


Marcado:



DERANCOURT Referencia



1000V Mes/Año
IEC EN 60900

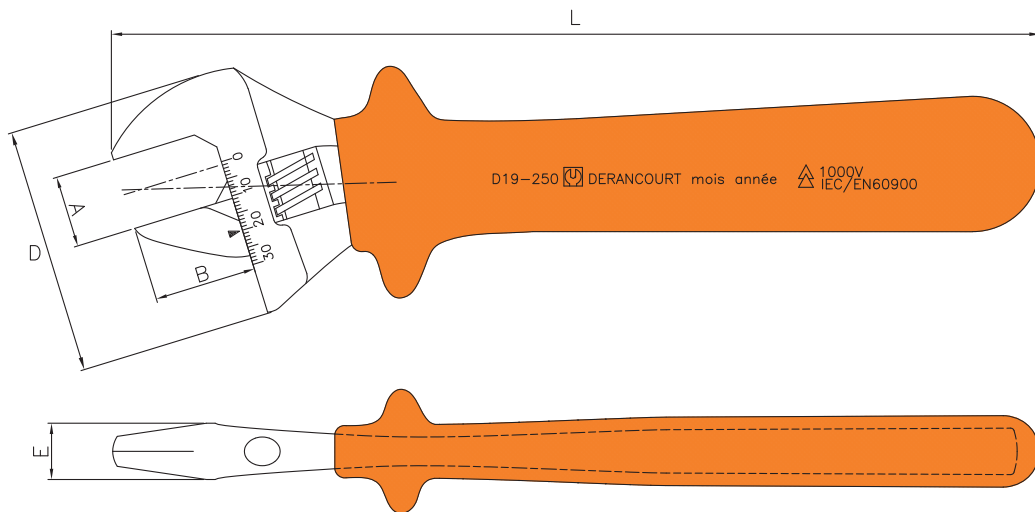

DERANCOURT®

1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France

Tel: +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax: +33 (0)4 68 92 71 78

Email: contact@derancourt.com

www.derancourt.com

