Ref : D1 (L)

Pinza universal aislada

Uso:

- Pinza de sujeción y de corte
- Trabajos con tensión BT

Características:

- Zona de agarre rectangular estriada, con mordazas para tubos y materiales redondos (43 HRC mínimo)
- Filos de corte axial, templados por inducción (58 HRC mínimo)
- Tratamiento de superficie: bruñido
- Aislamiento doble capa (blanco y naranja)

Referencia	N° ENEDIS	Dimensiones (mm)				Peso (g)
		L ±3	C ±2	H ±1	E ±1	
D1 160	07.83.251	165	58	25	9.5	240
D1 180	07.83.252	185	64	27.5	10	270
D1 200	07.83.253	205	70	30	11	380
D1 220	07.83.254	225	76	32	11.5	420

Normas:

- **ISO 5746:** Alicates y tenazas – Alicates universales y alicates «Lineman's» - Dimensiones y valores de ensayo
- **IEC EN 60900:** Trabajos bajo tensión – Herramientas manuales para su uso hasta 1000V en corriente alterna o 1500V en corriente continua

Marcado:

DERANCOURT Referencia
1000V Mes/Año
IEC EN 60900

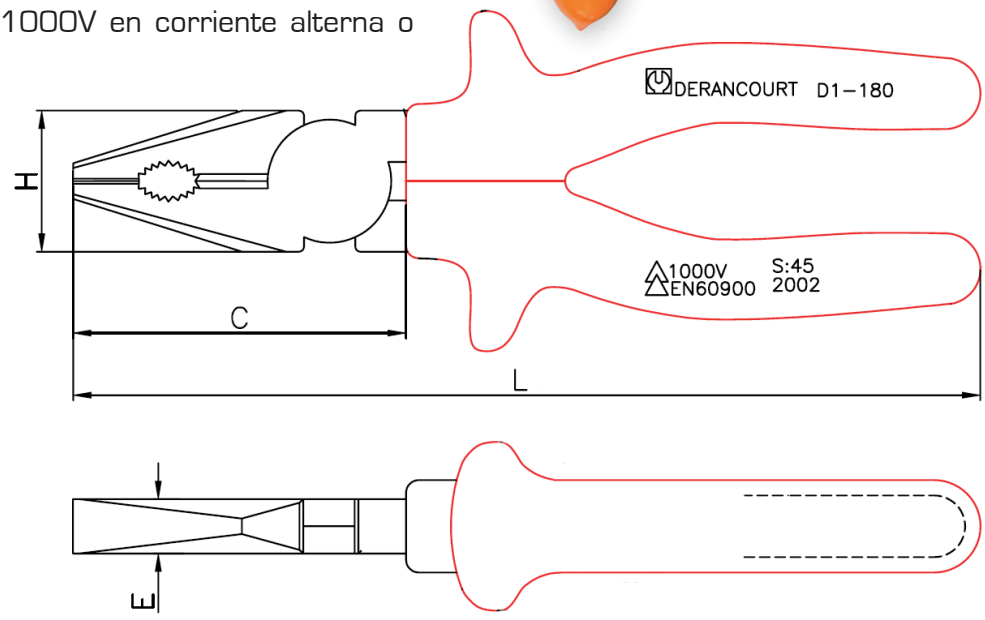

DERANCOURT®
1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France
Tél : +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax : +33 (0)4 68 92 71 78
Email: contact@derancourt.com
www.derancourt.com

Documento no contractual sujeto a cambios sin previo aviso.