



DERANCOURT®

Ficha técnica n° FTC 010 040

(ind 2)

Ref : **D52 (L)**

Alicate de corte diagonal para hilo duro aislado

Uso:

- Alicates de corte para Trabajos con tensión BT
- Corte lateral, cobre / aluminio, alambre de acero duro.

Características:

- Acero forjado
- Filos endurecidos por inducción (58 HRC míni)
- Aislamiento doble capa (blanco y naranja)
- Tratamiento de superficie: bruñido


REFERENCIA	N° ENEDIS	Ø MAXI (mm)	DIMENSIONES (mm)					PESO (g)
			L ± 5	H ± 1	T ± 1	E ± 1	C ± 2	
D52 140	07.83.272	1,4	140	24	18	10	43	180
D52 160	07.83.273	1,6	160	25	20	11	45	230
D52 180	07.83.274	1,8	180	25	21	12	48	340
D52 200	-	2	200	27	22	12	48	366

Normas:

- **IEC EN 60900:** Trabajos bajo tensión -Herramientas manuales para su uso hasta 1000V en corriente alterna o 1500V en corriente continua
- **ISO 5749:** Alicates y tenazas - Alicates de corte diagonal - Dimensiones y valores de ensayo

Marcado:

 DERANCOURT Referencia
 1000V Mes/Año
 IEC EN 60900

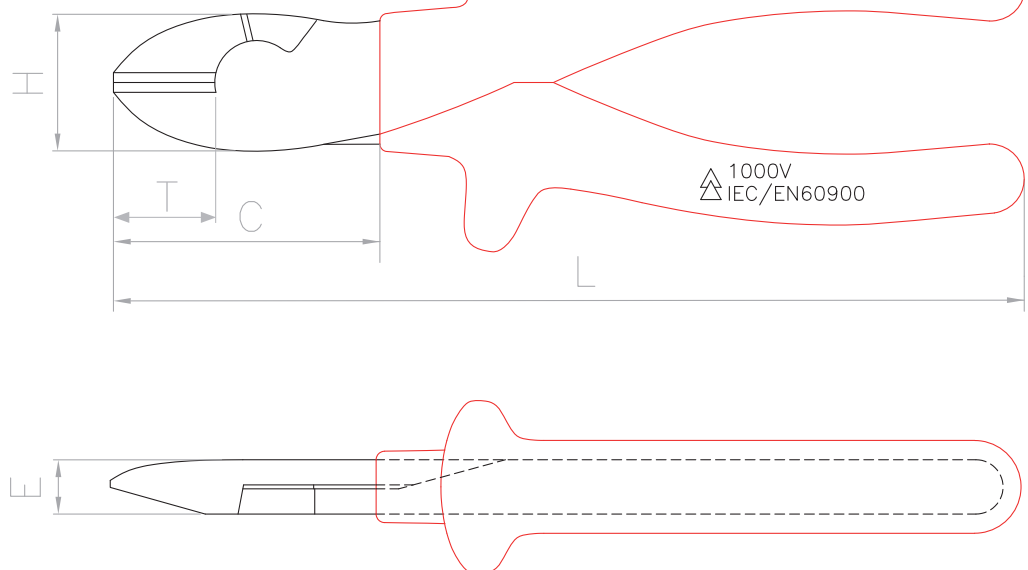

DERANCOURT®

1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France

Tel: +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax: +33 (0)4 68 92 71 78

Email: contact@derancourt.com

www.derancourt.com

