



DERANCOURT®

Ficha técnica n° FTC 010 033

(ind 0)

Ref : **D6 (L)**

Pinza aislada de boca plana

Uso:

- Pinza de agarre
- Trabajos con tensión BT

Características:

- Acero forjado
- Zona de agarre rectangular estriada, boca plana [42 HRC mínimo]
- Aislamiento doble capa (blanco y naranja)
- Tratamiento de superficie: bruñido

Normas:

- **ISO 5745:** Alicates y tenazas – Alicates de agarre y manipulación - Dimensiones y valores de ensayo.
- **IEC EN 60900:** Trabajos bajo tensión – Herramientas manuales para su uso hasta 1000V en corriente alterna o 1500V en corriente continua

Marcado:




DERANCOURT Referencia



1000V Mes/Año
IEC EN 60900



REFERENCIA	N°ENEDIS	L (mm)	A MAX (mm)	B (mm)	PESO (g)
D6 140	07.83.312	145 ± 5	9	40 ± 4	160
D6 160	07.83.314	165 ± 5	10	50 ± 5	180

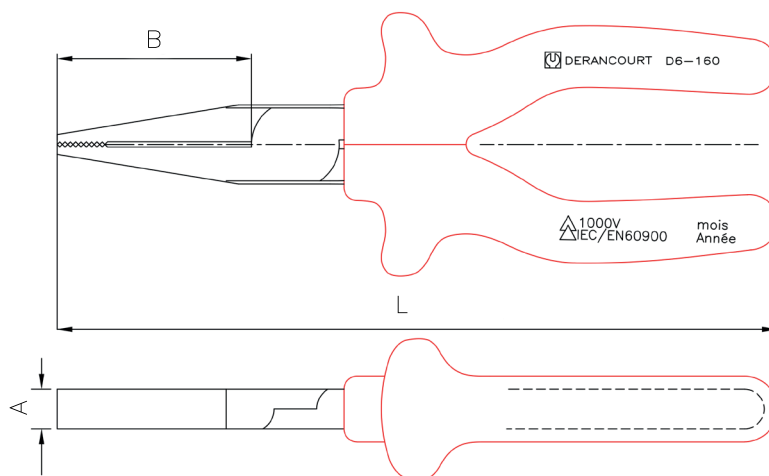

DERANCOURT®

1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France

Tel: +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax: +33 (0)4 68 92 71 78

Email: contact@derancourt.com

www.derancourt.com

