



Ref : **D22D (L)**

Pinza aislada de boca recta semiredonda

Uso:

- Trabajos con tensión BT
- Pinza de sujeción y de corte

Características:

- Boca recta larga, puntas semirredondas (43 HRC míni)
- Filos de corte axial endurecidos por inducción (58 HRC míni)
- Aislamiento doble capa (blanco y naranja)
- Tratamiento de superficie: bruñido

REFERENCIA	N°ENEDIS	DIMENSIONES (mm)						PESO (g)
		L1±5	B±1	C±2	H±1	E±1	D±0,5	
D22D 160	07.83.362	160	48	70	18	9	3	140
D22D 200	-	200	72	96	22	11	4	260




Normas:

- **ISO 5745 :**
Alicates y tenazas
Alicates de agarre y manipulación
Dimensiones y valores de ensayo
- **IEC EN 60900 :** Trabajos bajo tensión - Herramientas manuales para su uso hasta 1.000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua

Marcado:

DERANCOURT Referencia Mes/Año
 1000V IEC/EN60900

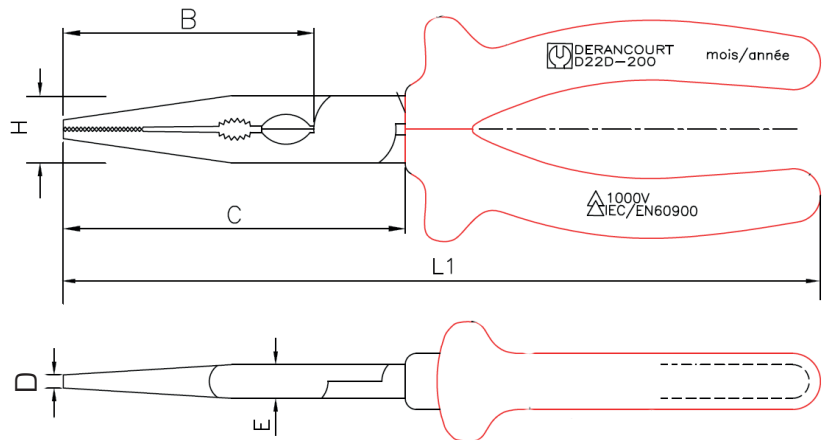

1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France
Tel: +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax: +33 (0)4 68 92 71 78

Email: contact@derancourt.com

www.derancourt.com

