

Luminarias de emergencia LED

B65^{LED}




6 614 34

Emb.	Ref.	B65 ^{LED} Luminarias de emergencia estándar			
		Permanente / No Permanente (N/NP)			
		Luminarias estándar requieren conmutación manual fuera de su funcionamiento normal con el fin de probar la iluminación de emergencia.			
		En función al cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.			
1	6 614 34	Lúmenes	Duración	Lámpara	Batería
		350	1 h	4 LED	Ni-Cd
		B65^{LED} Luminarias de emergencia Autotest-LVS2			
		Permanente / No Permanente (N/NP)			
		Luminarias auto-test/centralizadas. Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante leds de señalización. El modo centralizado se activa dándole una dirección a cada luminaria (por medio de un configurador móvil infrarrojo) y cableándola al BUS.			
		En función al cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.			
1	6 624 33	Lúmenes	Duración	Lámpara	Batería
		200	1 h	4 LED	Ni-Cd
1	6 624 40	100	3 h	4 LED	Ni-MH

■ Instalación

Montaje superficial

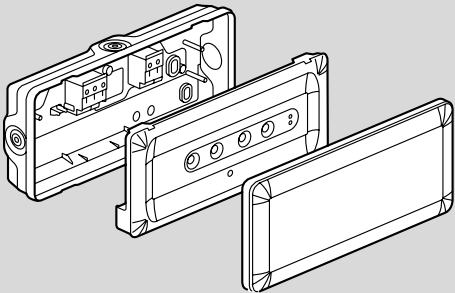

Dimensiones (en mm)

