

S-DA



S-DA es doble activo y protege desde un único punto edificios medianos y grandes. Es adecuado para montaje en torres, edificios, casas y amplios terrenos.

Espécification - 60 μ s

Material:	Acero inoxidable
Dimensión:	70 x 12 cm
Peso:	4,1 kg
Radio de protección:	80 m
Altura de montaje:	5-6 m




Made in Austria

La compañía austriaca SCHIRTEC AG está certificado según la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. La cabeza es de acero inoxidable, lo cual está confirmado por TÜV Austria. La resistencia a la descarga fue ensayada en los laboratorios BET.

Montaje

La instalación de S-DA es fácil. El pararrayos está instalado en el techo del edificio y protege no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que está dentro del radio de protección.

h	Rp(m)			
	I	II	III	IV
2	31	35	39	43
4	63	69	78	85
5	79	86	97	107
6	79	87	97	107
8	79	87	98	108
10	79	88	99	109
20	80	89	102	113
30	80	90	104	116
60	80	90	105	120

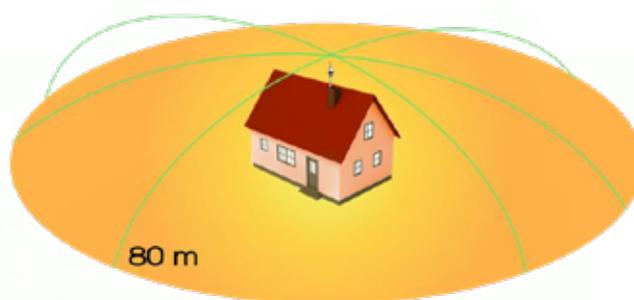

h – Altura de montaje
Rp (m) – Radio de protección
I | II | III | IV - Protección

Sede Principal:
Av. Nicolás Arriola 899
La Victoria
T. 712 5500

Sede Dansey:
Av. Guillermo Dansey 1094
Urb. Zona Industrial - Lima
T. 715 4200

Sede Miraflores:
Av. Roosevelt 5975
Miraflores
T. 719 4920

Outlet:
Jr. Raul Porras Barrenechea
1982 Chacaríos - Lima
T. 337 6842

Sede Piura:
Av. Sánchez Cerro, Urb.
Santa Ana Mz. S Lt. 58
T. (073) 608897

Sede Arequipa:
Urb. Cooperativa de Vivienda
Universitaria Mz. C Lt. 9
T. (054) 212131

Sede Trujillo:
Jr. Unión
402-403
T. (044) 232143

www.promelsa.com.pe
f b t in



Líder en soluciones eléctricas