





Precintos de Acero Inoxidable

Precintos de acero inoxidable están diseñados para soportar las más duras condiciones de aplicación: Colorrosión, vibraciones, desgaste, temperatura y radiación.

Para una óptima Amarre, se utiliza la herramienta MK9SST para la aplicación.



Para la aplicación utilice la herramienta MK9SST. Consulte página 168

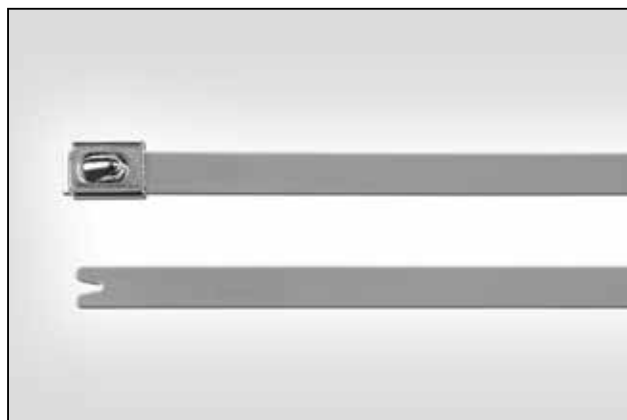

MATERIAL	Acero Inox AISI 316
Temperatura de Trabajo	-80°C a +538°C

Referencia	Embalaje (piezas)	Longitud nominal L (mm)	Ancho W (mm)	Diámetro máximo de Amarre (mm)	Tensión mínima de ruptura		
					kgf	lbs	N
MBT8S	100	201,0	4,6	45,0	90,0	200,0	900,0
MBT14S	100	362,0		95,0			
MBT20S	100	521,0		145,0			
MBT27S	100	681,0		195,0			
MBT33S	100	838,0		248,0			
MBT8H	50	201,0	7,9	45,0	200,0	450,0	2000,0
MBT14H	50	362,0		95,0			
MBT20H	50	521,0		145,0			
MBT27H	50	681,0		195,0			
MBT33H	50	838,0		248,0			