




Sistema PFC

Los sistemas PFC300 y PFC380 permiten sujetar cables y tubos através de agujeros pasantes en placas o tableros, quedando la cabeza de un lado de la placa y la Amarre del otro. Estos precintos, con dentado en ambos lados de la cinta, permiten realizar la fijación hacia la derecha o hacia la izquierda y son totalmente recuperables.


PFC-300





Cabeça Móvel



PFC-380



Cabeça Fixa

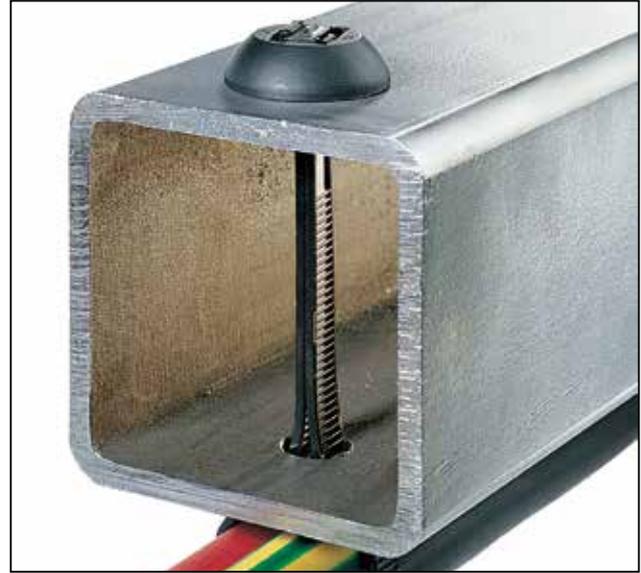

MATERIAL	Poliamida 6.6 Estabilizado térmicamente (PA66HS)
Color	Negro
Temperatura de Trabajo	-40°C a +105°C
Inflamabilidad	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

Referencia	Embalaje (piezas)	Tensión mínima de ruptura			Longitud nominal (mm)	Ancho (mm)	Diámetro máximo de Amarre (mm)	Diámetro del orificio (mm)
		kgf	lbs	N				
PFC-300	100	18,0	40,0	180,0	300,0	6,0	80,0	7,0 - 12,0
PFC-380	100				385,0		100,0	