

## LED Bala

LED BALA 15W NW UNV

P26816



Luminaria tipo bala LED con driver integrado. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor recesado opalizado  
Excelente comfort visual  
Alto flujo luminoso en tamaño compacto

### APLICACIONES

Iluminación residencial  
Iluminación comercial, hoteles  
Zonas comunes



Ultra Comfortable



### DATOS ÓPTICOS

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Temperatura de color        | 4000 K (NW)       |
| Flujo luminoso              | 1200 lm           |
| Ángulo de apertura          | 100°              |
| Tipo de distribución        | Directa simétrica |
| Reproducción de color (IRC) | 80                |
| Vida útil                   | 20000 h L70       |
| Eficacia                    | 80 lm/W           |


### DATOS FÍSICOS

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Acabado                                   | Blanco            |
| Grado de protección IP                    | IP20              |
| Dimensiones (DxH)                         | Φ175x80 mm        |
| Diametro Corte                            | Φ148 mm           |
| Tipo de montaje                           | Incrustar         |
| Chasis                                    | Aluminio + PC     |
| Óptica                                    | Difusor opalizado |
| Temperatura de operación Ta -10°C ~ +40°C |                   |

### DATOS ELÉCTRICOS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Potencia de entrada       | 15 W              |
| Tensión de operación      | 85-265 V 50/60 Hz |
| Corriente de entrada      | 0.125 A @ 120 V   |
| Factor de potencia        | >0.90             |
| Distorsión armónica (THD) | <20%              |
| Tipo de driver            | Integrado         |
| Atenuable                 | NO                |

### DIMENSIONES

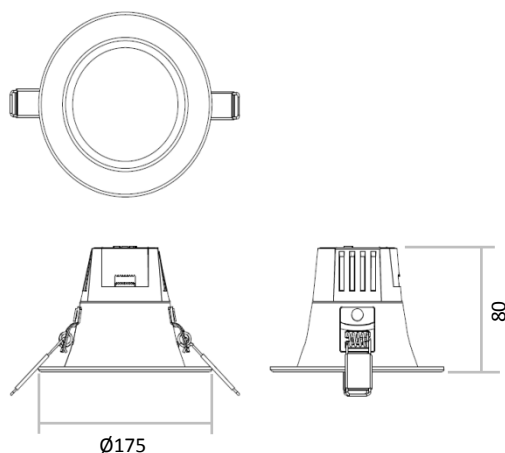

### FOTOMETRÍA

