

A



92.03

Homologaciones
(según los tipos):



Zócalo con bornes de jaula

montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)

Tipo de relé

Accesorios

Brida de retención metálica

(suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)

Etiqueta de identificación

Módulos (ver tabla abajo)

Módulos temporizados (ver tabla abajo)

Características generales

Valor nominal

Rigidez dieléctrica

Grado de protección

Temperatura ambiente

Par de apriete

Longitud de pelado del cable

Capacidad de conexión de los bornes
para zócalo 92.03

92.03

Azul

62.31, 62.32, 62.33

92.03.0

Negro

092.71

092.00.2

99.02

86.00, 86.30

16 A - 250 V

6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos

IP 20

°C -40...+70 (ver diagrama L92)

Nm

0.8

mm

10

hilo rígido

hilo flexible



mm² 1x10 / 2x4

AWG 1x8 / 2x12

1x6 / 2x4

1x10 / 2x12

L 92 - Corriente de conmutación en función de la temperatura ambiente

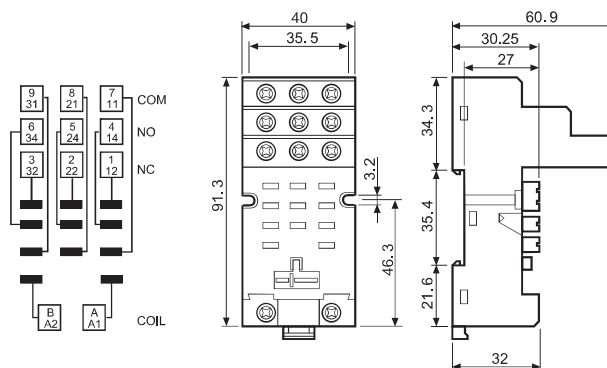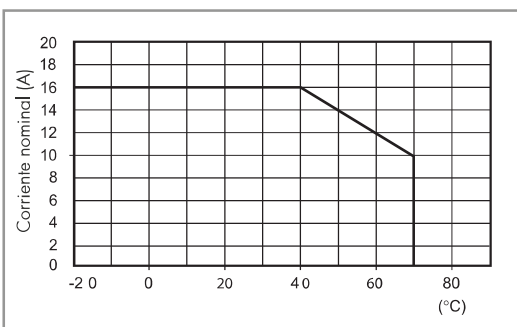

86.00



86.30

Módulo temporizador serie 86

Multitensión: (12...240)V AC/DC;

Multifunción: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05s...100h)

(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)

(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)

(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05s...100h)

86.00.0.240.0000

86.30.0.024.0000

86.30.8.120.0000

86.30.8.240.0000

Homologaciones

(según los tipos):



99.02

Homologaciones
(según los tipos):



Módulos de señalización y protección CEM tipo 99.02 para zócalo 92.03

Diodo (+A1, polaridad estándar)

LED

LED

LED

LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)

LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)

LED + Diodo (+A1, polaridad estándar)

LED + Varistor

LED + Varistor

LED + Varistor

RC

RC

RC

Antirremanencia

(6...220)V DC

(6...24)V DC/AC

(28...60)V DC/AC

(110...240)V DC/AC

(6...24)V DC

(28...60)V DC

(110...220)V DC

(6...24)V DC/AC

(28...60)V DC/AC

(110...240)V DC/AC

(6...24)V DC/AC

(28...60)V DC/AC

(110...240)V DC/AC

(110...240)V AC

99.02.3.000.00

99.02.0.024.59

99.02.0.060.59

99.02.0.230.59

99.02.9.024.99

99.02.9.060.99

99.02.9.220.99

99.02.0.024.98

99.02.0.060.98

99.02.0.230.98

99.02.0.024.09

99.02.0.060.09

99.02.0.230.09

99.02.8.230.07

Los módulos DC con
polaridad no estándar
(+A2) están disponibles
bajo pedido.