Marcadores TIPTAG

Los marcadores TIPTAG se imprimen por transferencia térmica (Impresora TT4000+, software TagPrint Pro y Ribbons Durattach), se entregan en rollos y se fijan a los cables con precintos Insulok T30 o T50.
Están desarrollados para aplicaciones donde no es posible insertar marcadores por los extremos, ya sea por el diámetro del cable o por encontrarse previamente conectado.

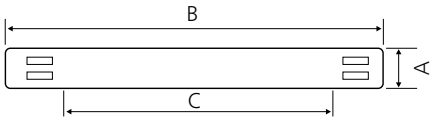

MATERIAL	Poliolefina
Color	Blanco o Amarillo *
Temperatura de trabajo	-40°C a +90°C
Inflamabilidad	Auto extinguible V0
Comportamiento bajo fuego	Baja inflamabilidad, baja emisión de gases, baja toxicidad, libre de halógenos

HF ✓ RoHS ✓

**Colores especiales bajo pedido.*

Referencia	Embalaje (Etiqueta p/Rolo)	Ancho A (mm)	Longitud B (mm)	Área de impresión "C" (mm)	Caracteres máximos por línea fuente estándar*
TIPTAG 11 X 65	190	11	65	40	18 (2 líneas)
TIPTAG 11 X 100	120	11	100	75	26 (2líneas)
TIPTAG 15 X 65	190	15	65	40	18 (3 líneas)
TIPTTAG 15 X 100	120	15	100	75	26 (3 líneas)
TIPTAG 25 X 65	190	25	65	40	18 (4 líneas)
TIPTAG 25 X 100	120	25	100	75	26 (4 líneas)
TIPTAG 40 X 105	115	40	105	80	28 (6 líneas)

**Fuente estándar: Arial / Negrita / 11*

Servicio de Impresión TIPS

HellermannTyton ofrece a sus clientes el servicio de impresión por transferencia térmica de toda la línea de identificadores termocontraíbles, marcadores CM, TIPTAG, TULT y CMF.

La información a imprimir puede enviarse en Excel, CD-ROM o correo electrónico.

*La información contenida en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso