

LUMINARIAS LED

Diseñado, probado y certificado para aplicaciones extremas. Alta resistencia a la corrosión, vibración, polvo, contaminación, hielo, agua y ambientes con alta temperaturas; además, son certificados para ambientes con riesgo de explosión con presencia de gases, líquidos y polvos explosivos.

SERIE DEFENDER (REFLECTOR / HIGH BAY)



Material	: Aluminio libre de cobre y lente de vidrio templado
Acabado	: Pintura epóxica de aluminio
Eficiencia	: 130 lm/W
LED	: Tipo DLC 4.2 premium, sin soldaduras
Voltaje	: 120-277Vac / 347-480Vac (50/60Hz)
T° operación	: -40 a +60°C
CRI	: >70
Protección de sobretensión	: 4Kv
Grado protección	: IP66, NEMA 4X
T-rating	: T4A (Clase 1 división 2, Clase 2 división 2) y T6 (Clase 1 división 1)
Referencias	: T6 (Zona 1, EX db Gb) y T85°C (Zona 21, EX tb Db) : UL844, UL1598A, UL8750, IECEx, ATEX



L70 @50 000 horas


Equivalencias:

Potencia LED	Lumens nominales	Equivalente a lámpara HID
80W	10400	250-320W
100W	13000	400W
150W	19500	500W

Montaje COLGANTE por default
(1 entrada superior 3/4"), y 2
entradas laterales de 3/4"



Forma de pedido:

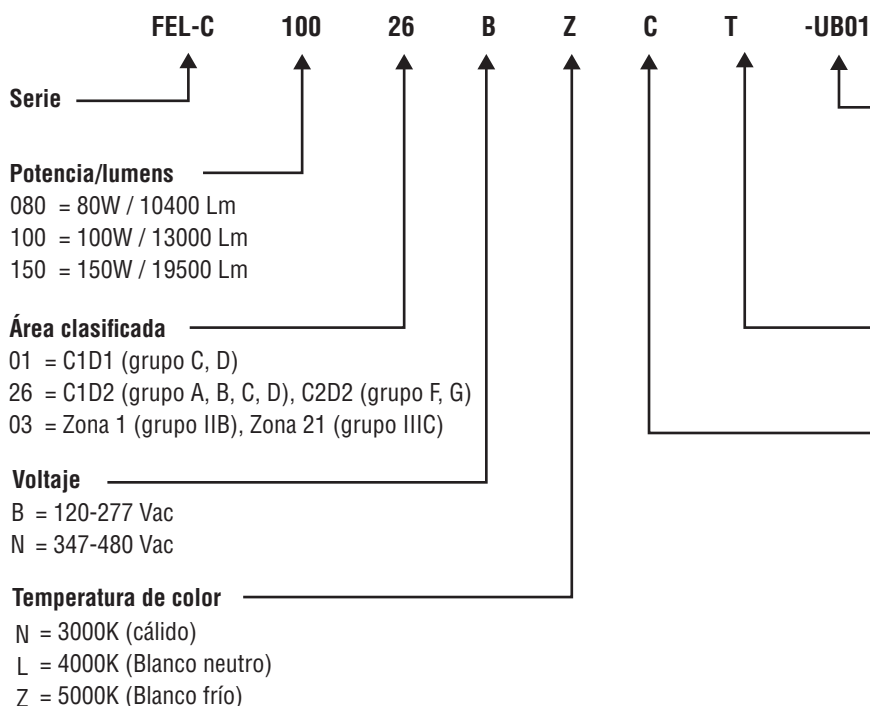

Pesos y dimensiones:

Potencia	Peso
80W	15.2 Kg
100W	15.3 Kg
150W	15.5 Kg

