



### Ref : **D52 (L)**

## Alicate de corte diagonal para hilo duro aislado

### Uso:

- Alicates de corte para Trabajos con tensión BT
- Corte lateral, cobre / aluminio, alambre de acero duro.

### Características:

- Acero forjado
- Filos endurecidos por inducción (58 HRC míni)
- Capacidad de corte de alambre duro:  $\varnothing$  1.8 (200 kg / mm<sup>2</sup>)
- Aislamiento doble capa (blanco y naranja)
- Tratamiento de superficie: bruñido

REFERENCIA	N° ENEDIS	Ø MAXI (mm)	DIMENSIONES (mm)					PESO (g)
			L ± 5	H ± 1	T ± 1	E ± 1	C ± 2	
D52 140	07.83.272	1.4	145	24	18	10	43	180
D52 160	07.83.273	1.6	165	25	20	11	45	230
D52 180	07.83.274	1.8	185	25	21	12	48	340
D52 200	-	2	205	27	22	12	48	366




### Normas:

- **IEC EN 60900:** Trabajos bajo tensión -Herramientas manuales para su uso hasta 1000V en corriente alterna o 1500V en corriente continua
- **ISO 5749:** Alicates y tenazas - Alicates de corte diagonal - Dimensiones y valores de ensayo
- Cumple con las especificaciones técnicas de **FT BT n° 401**

### Marcado:

- DERANCOURT Referencia
- 1000V Mes/Año
- IEC EN 60900

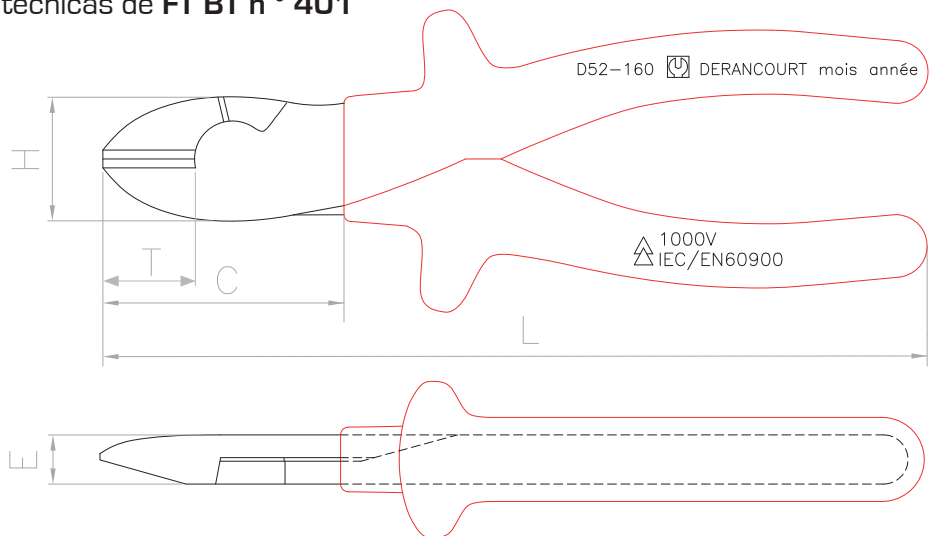

## DERANCOURT®

1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France

Tel: +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax: +33 (0)4 68 92 71 78

Email: [contact@derancourt.com](mailto:contact@derancourt.com)

[www.derancourt.com](http://www.derancourt.com)

