



Ref : **C250IVM**

Llave de carraca reversible aislada 1/2" con bloqueo mecánico

Uso:

- Llave de carraca reversible aislada 1/2"
- Para trabajos con tensión BT

Características:

- Dispositivo de bloqueo mecánico para bloquear o liberar
- los vasos y accesorios (fuerza de tracción > 50 Kg)
- Botón de gran tamaño para invertir el sentido de giro
- Botón adecuado para uso con guantes aislantes
- Llave de acero cromo vanadio
- Aislamiento de material compuesto con fibra de vidrio.
- Mango de elastómero, tacto «SOFT» y antideslizante.
- Conductor cuadrado 1/2 " de acero tratado 39HRC mini
- Accesorios intercambiables. →↔←
- Peso: 630 g

Normas:

- **IEC/EN 60900:** Trabajos bajo tensión – Herramientas manuales para su uso hasta 1000V en corriente alterna o 1500V en corriente continua
- **ISO 3315:** Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas – Mangos para terminales manuales de cuadradillo de arrastre – Dimensiones y ensayos
- **ISO 1174 - 1:** Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas - Cuadradillos de arrastre - Apartado 1: cuadradillos de arrastre para herramientas manuales


Marcado:



DERANCOURT →↔←
C250IVM




1000V IEC/EN 60900
mes / año





Presionar el botón posterior para colocar y retirar el vaso



Vaso bloqueado
Resistencia superior a 50 kg



Invertir el sentido de giro
Apriete / Afloje

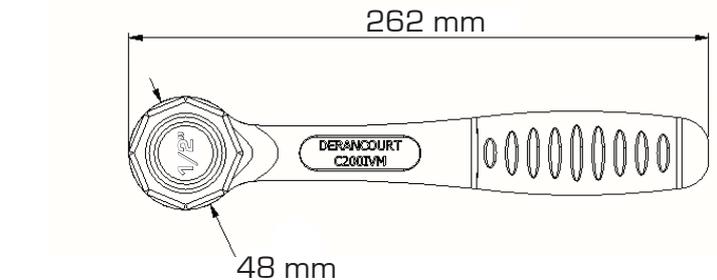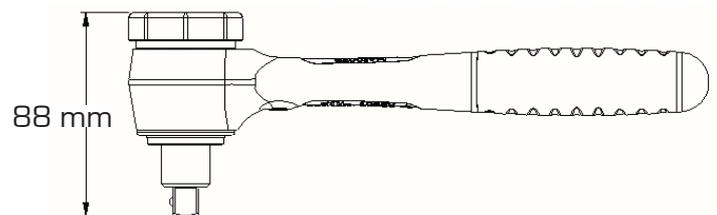

DERANCOURT®

1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France

Tel: +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax :+33 (0)4 68 92 71 78

Email: contact@derancourt.com

www.derancourt.com

