

Smartbright Waterproof G3

El nuevo Smartbright Waterproof G3 proporciona flexibilidad al cliente al elegir entre 3 tamaños o entre versión estándar y de cableado directo y 2 temperaturas de color para satisfacer diferentes aplicaciones.






Características y Beneficios

- **Vida útil:** 30,000 horas @ L70B50
- **Garantía:** 3 años
- **Protección:** IP66, IK06
- **Conexión:** través de conector rápido para una fácil instalación



Dimensiones

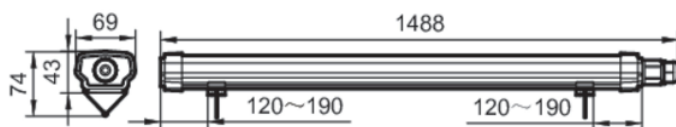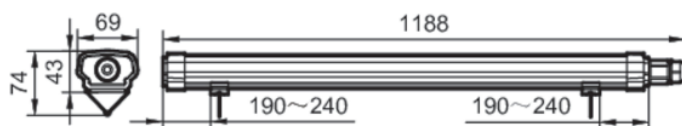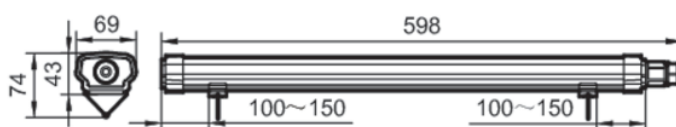

Smartbright Waterproof G3 – WT068

Especificaciones

Producto		Smartbright Waterproof G3		
Tipos	Longitud	598mm	1188mm	1488mm
	Flujo luminoso	1800lms	3600lms	5600lms
	Consumo	16.5W	33W	51W
Datos electricos	Voltaje	220~240/50~60hz		
	Eficiencia	110lm/W		
	Factor de potencia	0.9		
Ótica	Temp. de color	NW 4000K; CW 6500K		
	CRI	>80		
	Optica	Simetrica		
Datos Mecanicos	IP	66		
	IK	06		
Temperatura de operación		- 20°C ~ +45°C		
Protección eléctrica		Clase II		
Vida útil		30k hrs (L70B50) @25°C		
Instalación		Adosada		
Driver		Fijo (no dimerizable)		
Carcasa		Policarbonato		
Color		Gris		
Difusor		Opal		