

PHILIPS

Iluminación



Essential LED MiniFlood

BVP152

Essential LED MiniFlood viene con un diseño compacto y resistente. Tiene una carcasa de alta calidad y un recubrimiento en polvo a prueba de corrosión, adecuado para aplicaciones generales en exteriores. La alta eficiencia diseñada con la última tecnología LED, logra ahorros sustanciales de energía en comparación con los reflectores convencionales.

Características

- Reemplazo ideal para proyectores de halógenos convencionales con ahorro sustancial de energía.
- Diseño curvo y resistente para un diseño y una sensación únicos de la luminaria.
- Calidad confiable y promesa de marca que garantizan operaciones sin problemas para aplicaciones en exteriores.
- Temperatura de color: 3 000 K / 6 500 K.
- Potencia: 10W/20W/30W/50W.
- Voltaje 120-277V~.
- Eficiencia del sistema: 95 lm/W Eficacia del sistema (3000K).
- Eficiencia del sistema: 1100 lm/W Eficacia del sistema (6500K).
- Vida útil: 30Khrs (3 años de garantía).

Aplicaciones sugeridas


- Servicios, seguridad, plazas, estacionamientos e iluminación arquitectónica.

Información Técnica

| 12NC | Descripción | Potencia (W) | Voltaje (V-) | Flujo luminoso (lm) | Color (K) | IP | Vida útil (hrs) |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|------|-----------------|
| 911401841180 | BVP152 LED9/WW 120-277V 10W SWB CE | 10 | 100-277 | 1 000 | 3 500 / 6 500 | IP65 | 30 000 |
| 911401841280 | BVP152 LED10/CW 120-277V 10W SWB CE | 10 | 100-277 | 1 000 | 3 500 / 6 500 | IP65 | 30 000 |
| 911401841380 | BVP152 LED19/WW 120-277V 20W SWB CE | 20 | 100-277 | 2 000 | 3 500 / 6 500 | IP65 | 30 000 |
| 911401841480 | BVP152 LED20/CW 120-277V 20W SWB CE | 20 | 100-277 | 2 000 | 3 500 / 6 500 | IP65 | 30 000 |
| 911401841580 | BVP152 LED28/WW 120-277V 30W SWB CE | 30 | 100-277 | 3 000 | 3 500 / 6 500 | IP65 | 30 000 |
| 911401841680 | BVP152 LED30/CW 120-277V 30W SWB CE | 30 | 100-277 | 3 000 | 3 500 / 6 500 | IP65 | 30 000 |
| 911401841780 | BVP152 LED47/WW 120-277V 50W SWB CE | 50 | 100-277 | 5 000 | 3 500 / 6 500 | IP65 | 30 000 |
| 911401841880 | BVP152 LED50/CW 120-277V 50W SWB CE | 50 | 100-277 | 5 000 | 3 500 / 6 500 | IP65 | 30 000 |

Dimensiones (mm)

| 12NC | Potencia (W) | (A) mm | (B) mm | (C) mm | (D) mm | (E) mm |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 911401841180 | 10 | 134 | 170 | 109 | 30 | 130 |
| 911401841280 | 10 | 134 | 170 | 109 | 30 | 130 |
| 911401841380 | 20 | 134 | 170 | 109 | 30 | 130 |
| 911401841480 | 20 | 134 | 170 | 109 | 30 | 130 |
| 911401841580 | 30 | 150 | 189 | 124 | 35 | 148 |
| 911401841680 | 30 | 150 | 189 | 124 | 35 | 148 |
| 911401841780 | 50 | 172 | 214 | 146 | 37 | 174 |
| 911401841880 | 50 | 172 | 214 | 146 | 37 | 174 |

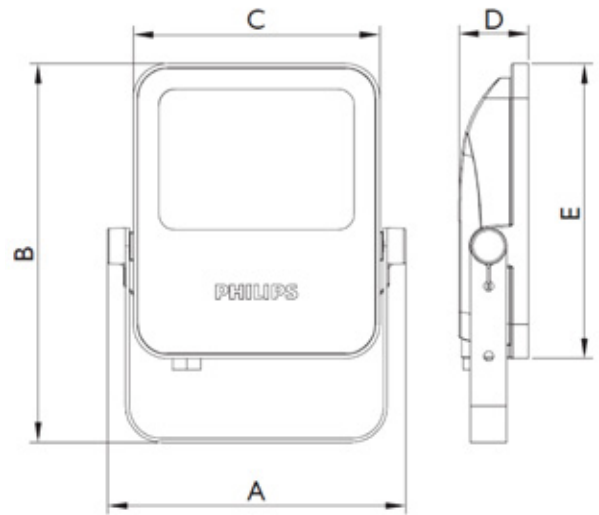

Signify México S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 800 508 9000
 smartlight.mexico@signify.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Febrero de 2020



@Philipsilumina



Philips Ilumina Mexico



@SignifyMexico

