

XHB SERIES IP65 LED HIGH BAY



PROMELUX

XHB SERIES IP65 LED HIGH BAY



ESPECIFICACIONES

Modelo	XHB - 100W	XHB - 150W	XHB - 200W
Potencia	100W	150W	200W
Eficiencia	125 lm/W	127lm/W	130lm/W
Flujo luminoso	12,102lm	18,603lm	26,498lm
Voltaje / Frecuencia	220-240V, 50/60Hz		
Difusor	Policarbonato		
Cuerpo	Aluminio		
IRC	>80		
SDCM	<5		
Factor Potencia	>0.9		
Ángulo de apertura	90°		
Temperatura de color	6500K		
IP	IP65		
IK	IK10		
Temperatura de trabajo	-40°C a 40°C		
Certificados	CE / CB		
Dimensiones	ø245x188mm	ø285x197mm	ø320x197mm

INCLUYE GANCHO


FICHA TÉCNICA



PROMELUX

XHB SERIES IP65 LED HIGH BAY

DIMENSIONES

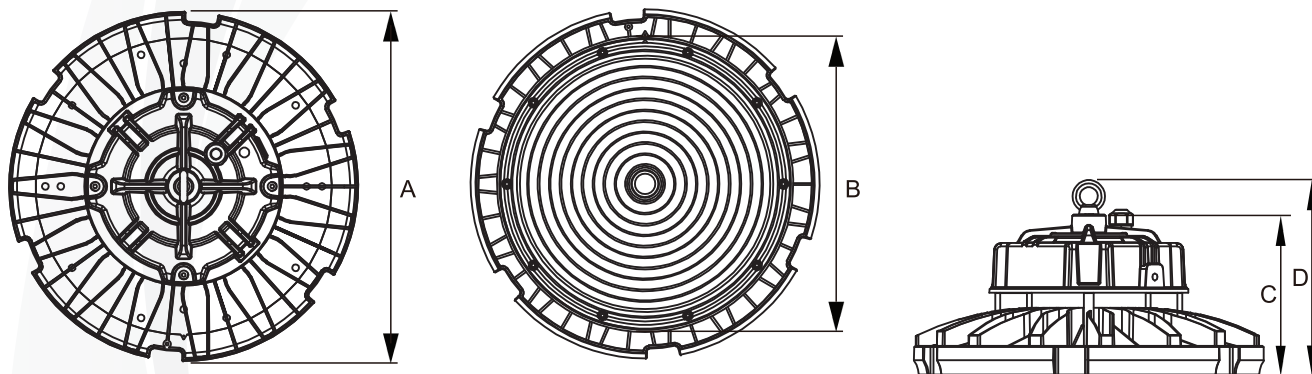

Modelo	XHB - 100W	XHB - 150W	XHB - 200W
A	245mm	285mm	320mm
B	184mm	226mm	265mm
C	145mm	147mm	147mm
D	188mm	197mm	197mm

APLICACIONES

Almacenes, gimnasios, manufactura, marquesinas exteriores y almacenamiento en frío




FICHA TÉCNICA



PROMELUX

XHB SERIES IP65 LED HIGH BAY

DETALLES DEL PRODUCTO

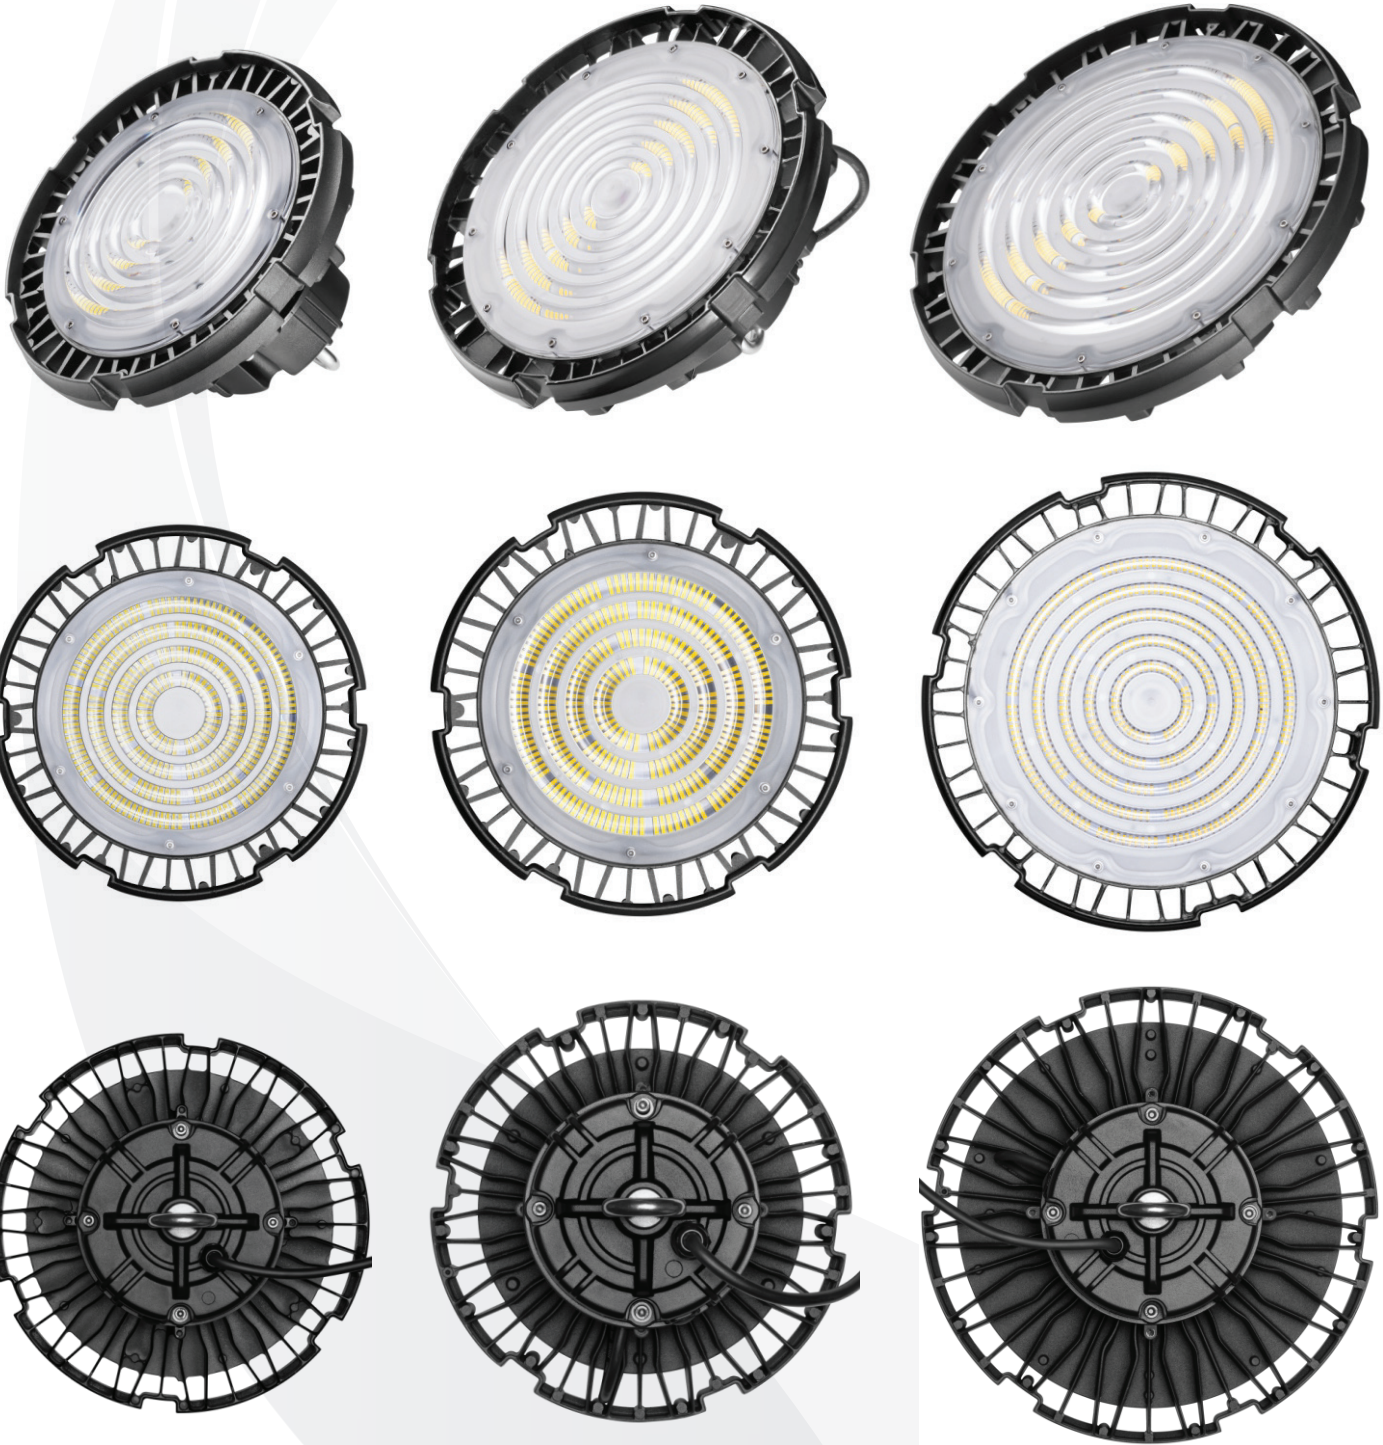

XHB - 100W

XHB - 150W

XHB - 200W

FICHA TÉCNICA





Principal

Av. Nicolás Arriola 899
La Victoria

Piura

Av. Sánchez Cerro
Urb. Santa Anita Mz. 5 Lt. 58

Centro de distribución

Av. Guillermo Dansey 1094
Urb. Zona Industrial - Lima

Arequipa

Urb. Cooperativa de Vivienda
Universitaria Mz. C Lt. 9

Miraflores

Av. Roosevelt 5975
Miraflores

Trujillo

Jr. Unión 403-431

Outlet

Jr. Batería Independencia 374
La Victoria

Central de ventas

712 5500

Línea gratuita

(provincia)

0 800 77 800

www.promelsa.com.pe

