



Ref : **D62**

Llave macho acodada de serie larga aislada

Uso:

- Llave macho acodada para trabajos con tensión BT

Características:

- Para tornillos hembra hexagonales
- Aislamiento doble capa blanco y naranja
- Dureza ≤ 8 : 52 HRC míni
- Dureza > 8 : 48 HRC míni

REFERENCIAS		N° ENEDIS	PESO (g)
D62-3	3	07.82.253	15
D62-4	4	07.82.254	30
D62-5	5	07.82.255	40
D62-6	6	07.82.256	55
D62-8	8	07.82.258	110
D62-9	9	—	150
D62-10	10	—	180
D62-11	11	—	210
D62-12	12	—	220

*Otras dimensiones: contactenos

Normas:

- IEC EN 60900**: trabajos con tensión – Herramientas manuales para uso hasta 1.000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua
- ISO 2936**: herramientas de maniobra para tornillos y tuercas – Llaves curvas macho para tornillos Allen.
- Cumple con las especificaciones técnicas de FT BT n° 401.

Marcado:




DERANCOURT Referencia dimensión



1000V Mes/Año



CEI/EN 60900

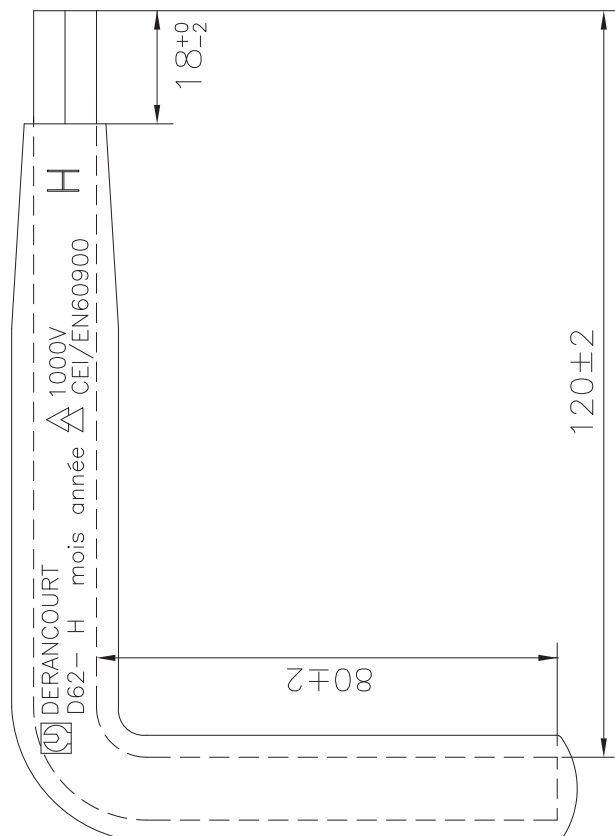

1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France

Tel: +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax: +33 (0)4 68 92 71 78

Email: contact@derancourt.com

www.derancourt.com

