



MACROLED®

Una marca de  **CORESA®**



Señal de Emergencia

Ficha Técnica





Señal Luminosa

Señales LED Salida, Escalera, Baños



IEC 60598-1:2008

IEC 60598-2-1:1979+AI



1 Aplicación superior

2 Aplicación trasera

3 Aplicación lateral

4 Aplicación colgante

CSL-SALIDA

SALIDA

CSL-EMERGENCIA

**SALIDA
DE EMERGENCIA**

CSL-PUERTA



CSL-SALIDA-DER

SALIDA →

CSL-EME-DER

**SALIDA →
DE EMERGENCIA**

CSL-ESCALERA



CSL-SALIDA-IZQ

← SALIDA

CSL-EME-IZQ

**← SALIDA
DE EMERGENCIA**

CSL-BAÑOS



A



B




C

Accesorios incluidos

- A. 2 Tornillos y 2 tarugos de pared.
- B. 2 accesorios de suspensión.
- C. 2 accesorios de fijación.

MACROLED®

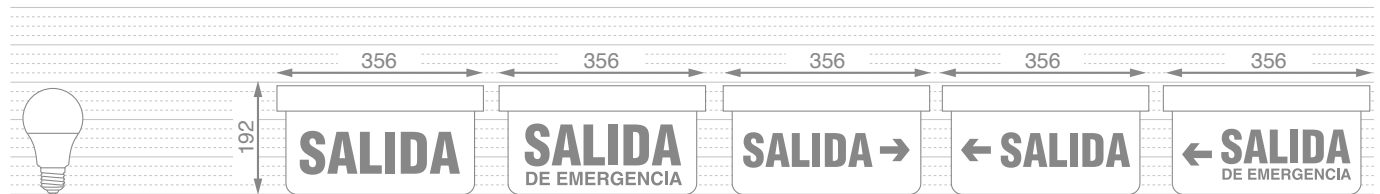


valores expresados en mm

Potencia	1W máx	1W máx	1W máx	1W máx	1W máx
Modelo	CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SALIDA-DER	CSL-SALIDA-IZQ	CSL-EME-IZQ
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Batería de Litio	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah
LED SMD	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs
Autonomía	3hs	3hs	3hs	3hs	3hs
Carga	12hs	12hs	12hs	12hs	12hs
Tempertura de Trabajo	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C
Material Ignífugo	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0
Tamaño Artefacto	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm
Clase	2	2	2	2	2
Medidas Master	42x38x22.5 cm	42x38x22.5 cm	42x38x22.5 cm	42x38x22.5 cm	42x38x22.5 cm
Cantidad x Master	10pcs	10pcs	10pcs	10pcs	10pcs

Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Código Barras Unit	7428325574953	7428325574960	7428325575028	7428325575011	7428325568501
Código Barras Master	74283255749534	74283255749602	74283255750288	74283255750110	74283255685016



MACROLED®

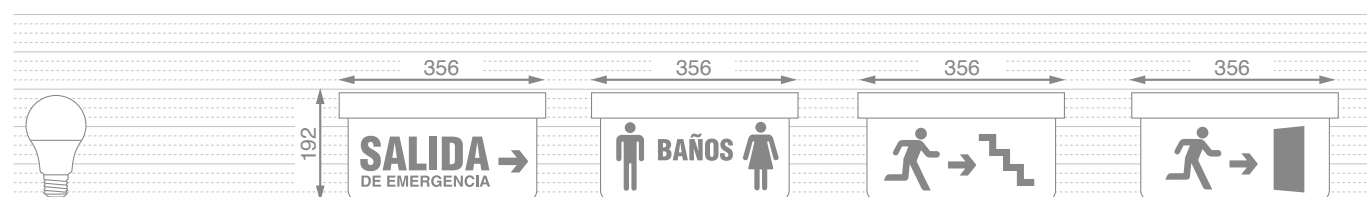

valores expresados en mm

Potencia	1W máx	1W máx	1W máx	1W máx
Modelo	CSL-EME-DER	CSL-BAÑOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Batería de Litio	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah
LED SMD	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs
Autonomía	3hs	3hs	3hs	3hs
Carga	12hs	12hs	12hs	12hs
Tempertura de Trabajo	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C
Material Ignífugo	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0
Tamaño Artefacto	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm
Clase	2	2	2	2
Medidas Master	42x38x22.5 cm	42x38x22.5 cm	42x38x22.5 cm	42x38x22.5 cm
Cantidad x Master	10pcs	10pcs	10pcs	10pcs

Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K	6500K
Código Barras Unit	7428325574991	7428325575035	7428325574977	7428325575004
Código Barras Master	74283255749916	74283255750356	74283255749770	74283255750042