




MACROLED®

Una marca de  **CORESA®**

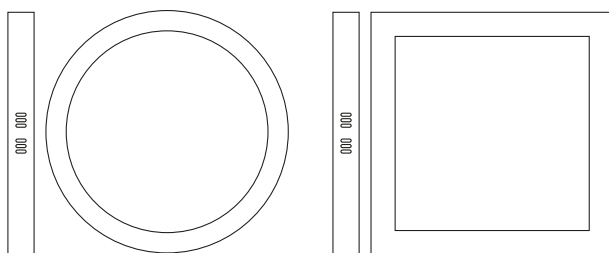

Panel Plafón

Ficha Técnica

Plafón Blanco

Panel LED




Norma N° 60598-1:2008

Norma N° 60598-2-2:2011



Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
Vida Útil	25.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 Años
Temperatura	-20° +40°

MACROLED®

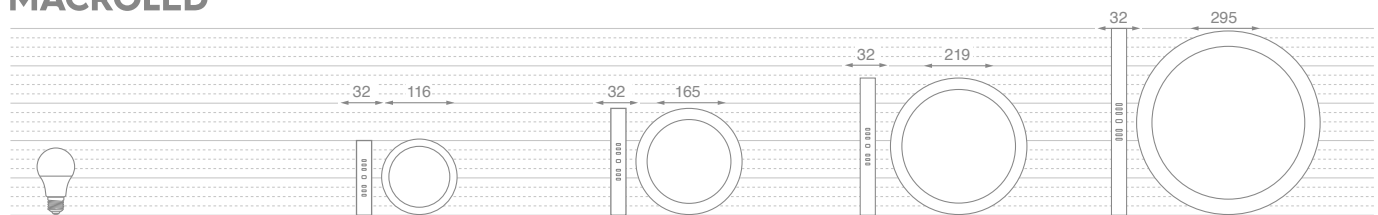


valores expresados en mm

Potencia	6W	12W	18W	24W
Modelo	PR06	PR12	PR18	PR24
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 60pcs	2835 - 90pcs	2835 - 120pcs
Lámpara				
Tamaño	ø116 x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	12g	18g	29g	48g
Master				
Tamaño	42x27x27,7cm	55x19,x42cm	47x24,5x63cm	42x32x32cm
Cantidad	40pcs	30pcs	30pcs	10pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	540lm	1080lm	1080lm	1080lm	1620lm	1680lm	1620lm	2160lm	1680lm	2160lm
Código Unit (74283255)+	66149	66156	66163	66262	66279	66286	64312	64329	64749	66385	66392	66408
barras Master (74283255)+	661492	661560	661638	662628	662796	662864	643122	643290	647496	663854	663922	664080



MACROLED®

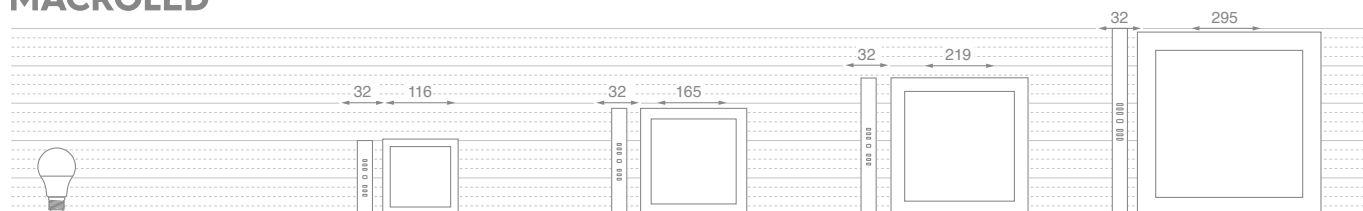

valores expresados en mm

Potencia	6W	12W	18W	24W	
Modelo	PC06	PC12	PC18	PC24	
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme	
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA	
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5	
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s	
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	
Función Dimeable	No	No	No	No	
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°	
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 60pcs	2835 - 90pcs	2835 - 120pcs	
Lámpara	Tamaño	116 x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
	Peso	12g	18g	29g	48g
Master	Tamaño	42x27x27,7cm	55x19,x42cm	47x24,5x63cm	42x32x32cm
	Cantidad	40pcs	30pcs	30pcs	10pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	
Flujo Luminoso	540lm	540lm	540lm	1020lm	1080lm	1080lm	1530lm	1620lm	1620lm	2040lm	1620lm	2160lm	
Código barras	Unit (74283255)+	66088	66095	66101	66200	66217	66224	64336	64329	64756	66323	66330	66347
	Master (74283255)+	660884	660952	661010	662000	662178	662246	643368	643290	647564	663236	663304	663472