




MACROLED®

Una marca de **CORESA®**

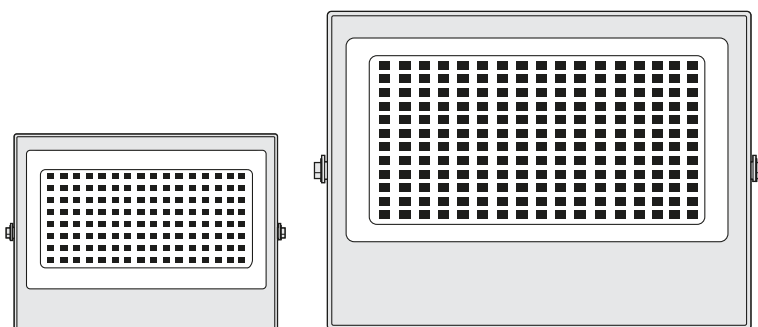

Reflectores

Ficha Técnica

Reflector

LED IP65



IEC 60598-1:2008

IEC 60598-2-5:1998

Brazo 45°
Diseñado para su fácil y rápida colocación.



Apertura

Protección

110°


IP65

IK04

Tensión	*Ver Tabla
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	500V
Clase	I
Vida Útil	25.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	<10
Garantía	1 año
Temperatura	-40°C +45°C

Advertencias: Los reflectores deben ser instalados con una caja estanca (ver página 122) para proteger la estanqueidad del artefacto.

MACROLED®

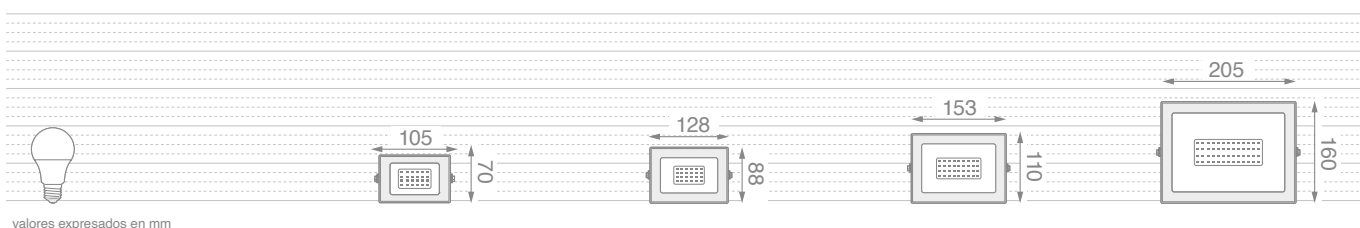

Potencia	10W	20W	30W	50W
Modelo	EFL-10W	EFL-20W	EFL-30W	EFL-50W
Tensión*	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Corriente	30mA	60mA	90mA	150mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.6s	0.6s	0.6s	0.6s
Función Dimeable	No	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD	2835 - 24pcs	2835 - 24pcs	2835 - 36pcs	2835 - 52pcs
Artefacto	Tamaño	105x25x70mm	128x25x88mm	153x25x110mm
	Peso	170g	220g	303g
Master	Tamaño	37x24x23,5cm	59,5x17x29,5cm	42x17x32,5cm
	Cantidad	60pcs	50pcs	30pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	800lm	800lm	1.600lm	1.600lm	2.400lm	2.400lm	4.000lm	4.000lm
Código	Unit (74283255)+	74199	74205	74212	74229	74236	74243	74250
	Master (74283255)+	741996	742054	742122	742290	742368	742436	742504

Factor Potencia
0.9

Multitensión
100-240V




Brazo 45°
Diseñado para su fácil y rápida colocación.



Advertencias: Los reflectores deben ser instalados con una caja estanca (ver página 122) para proteger la estanqueidad del artefacto.

MACROLED®

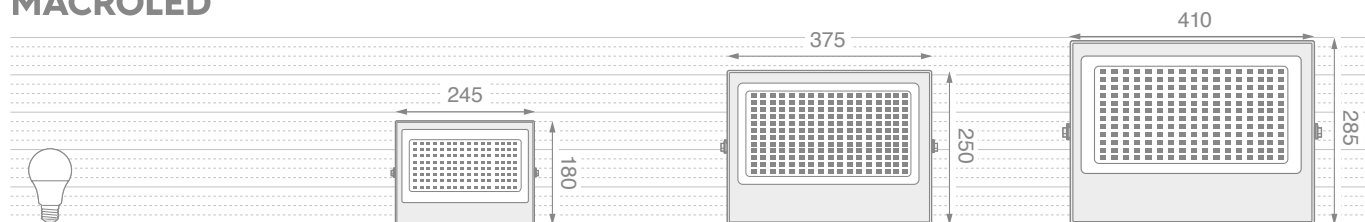

valores expresados en mm

	100W	150W	200W	
Potencia	100W	150W	200W	
Modelo	EFL-100W	EFL-150W	EFL-200W	
Tensión*	100-240V	100-240V	100-240V	
Corriente	0.44 A	0.65 A	0.86 A	
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	
Tiempo de Arranque	0.6s	0.6s	0.6s	
Función Dimeable	No	No	No	
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	
LED SMD	2835 - 140pcs	2835 - 198pcs	2835 - 252pcs	
Artefacto	Tamaño	245x180x36mm	375x280x38mm	410x298x40mm
	Peso	1,22 Kg	2,68 Kg	3,25 kg
Master	Tamaño	27x22,5x24cm	40x31x25cm	21x33x43cm
	Cantidad	5pcs	5 pcs	4pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	
Flujo Luminoso	9.000lm	9.000lm	13.500lm	13.500lm	18.000lm	18.000lm	
Código	Unit (74283255)+	74274	74281	74298	74304	74311	74328
	Master (74283255)+	742740	742818	742986	743044	743112	743280