




MACROLED®

Una marca de  **CORESA®**

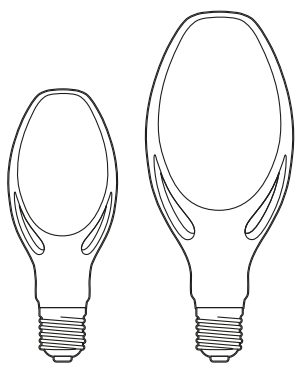

Magnolia

Ficha Técnica

Magnolias Premium

Línea Opal




Certijca TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil	25 000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Advertencias: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos IP65 ventilados en óptimas condiciones

MACROLED®

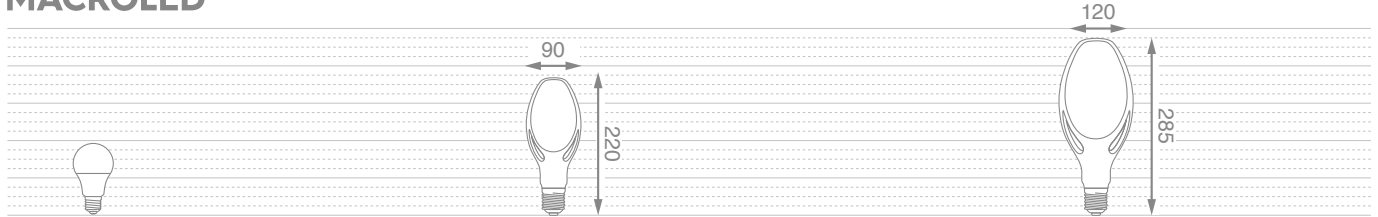

valores expresados en mm

Potencia	40W	80W
Modelo	BTM-40	BTM-80
Eficiencia Energética	A+	-
Conector	E40	E40
Corriente	317mA	580mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°
Material del Lente	PC	PC
Material del Cuerpo	Plástico - Disipador Aluminio	Plástico - Disipador Aluminio
LED SMD	2835 - 168pcs	2835 - 200pcs
Lámpara Tamaño	90x220mm	120x285mm
Lámpara Peso	0,25Kg	0,63Kg
Master Tamaño	48,5x25x19,5cm	65,5x25,8x30cm
Master Cantidad	10pcs	10pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	3800lm	4000lm	8000lm	8200lm
Código Barras Unitario	7428325564886	7428325564909	7428325567719	7428325567696
Código Barras Master	74283255648868	74283255649094	74283255677196	74283255676960



Energía
 Más eficiente

A+ → A+ → A → B → C → D → E
 ← A+


Menos eficiente

IRAM 62404-3

Magnolia HighPower 40W


Altura de montaje: 10.0m
 Max Lux(100%): 2.2 lx

- (1%): 0.0 lx (100%): 2.2 lx
- (5%): 0.1 lx (2%): 0.0 lx
- (20%): 0.4 lx (10%): 0.2 lx
- (50%): 1.1 lx

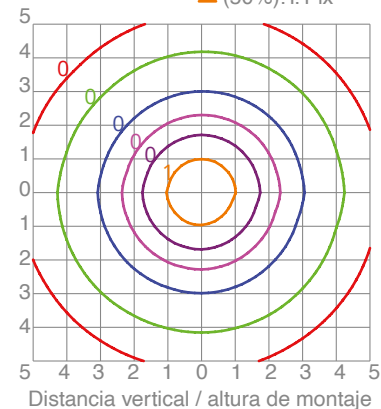

Distancia Horizontal / altura de montaje

Flujo luminoso: 1687lm Ángulo: 178.71°

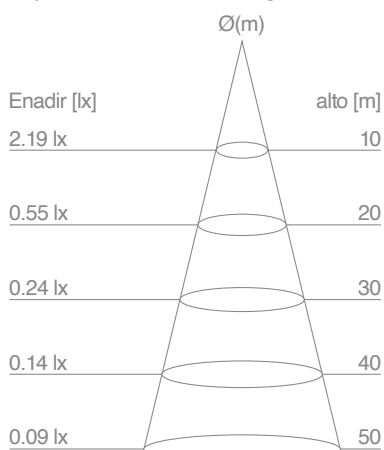


Ángulo (50%): 200.1°

Unidad: cd

- C90-C270
- C0-C180


- G72

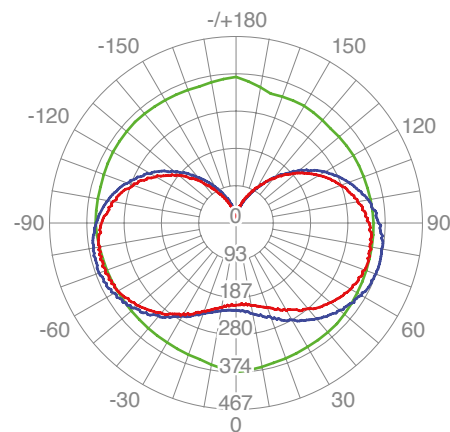


Magnolia HighPower 80W

Altura de montaje: 10.0m
 Max Lux(100%): 3.4 lx

- (1%): 0.0 lx (2%): 0.1lx
- (5%): 0.2 lx (10%): 0.3lx
- (20%): 0.7 lx (50%): 1.7lx
- (100%): 3.4 lx

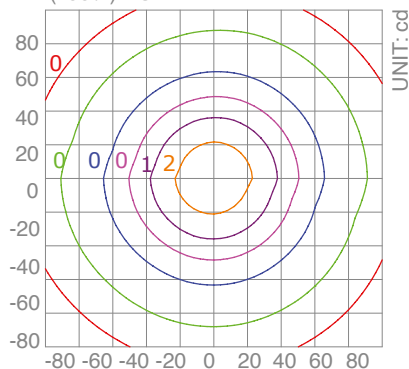

Flujo luminoso: 6153lm

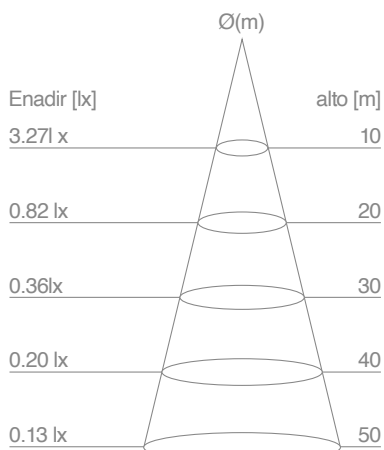

Unidad: cd

- C0/180
- C60/240

- C30/210
- C90/270

