


XHB G2 SERIES IP65 LED HIGH BAY



P PROMELUX

XHB G2 SERIES IP65 LED HIGH BAY

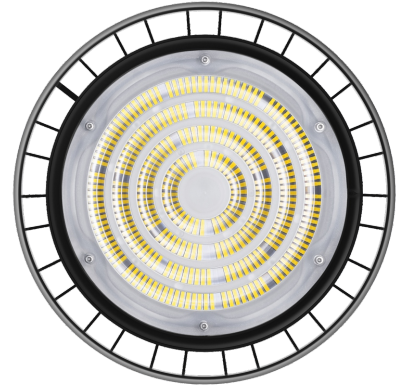

ESPECIFICACIONES

Modelo	XHB - 100W	XHB - 150W	XHB - 200W
Potencia	100W	150W	200W
Eficiencia	130lm/W	130lm/W	130lm/W
Flujo luminoso	13,000lm	19,500lm	26,00lm
Voltaje / Frecuencia	220-240V, 50/60Hz		
Difusor	Policarbonato		
Cuerpo	Aluminio		
IRC	>70 (opcional >80)		
SDCM	<5		
Factor Potencia	>0.9		
Ángulo de apertura	60° / 90° / 120°		
Temperatura de color	6500K		
IP	IP65		
IK	IK08		
Temperatura de trabajo	-40°C a 40°C		
Certificados	CE / CB / ENEC / ROHS		
Dimensiones	ø250x122mm	ø285x122mm	ø320x122mm

INCLUYE GANCHO


FICHA TÉCNICA



P PROMELUX

XHB G2 SERIES IP65 LED HIGH BAY

DIMENSIONES

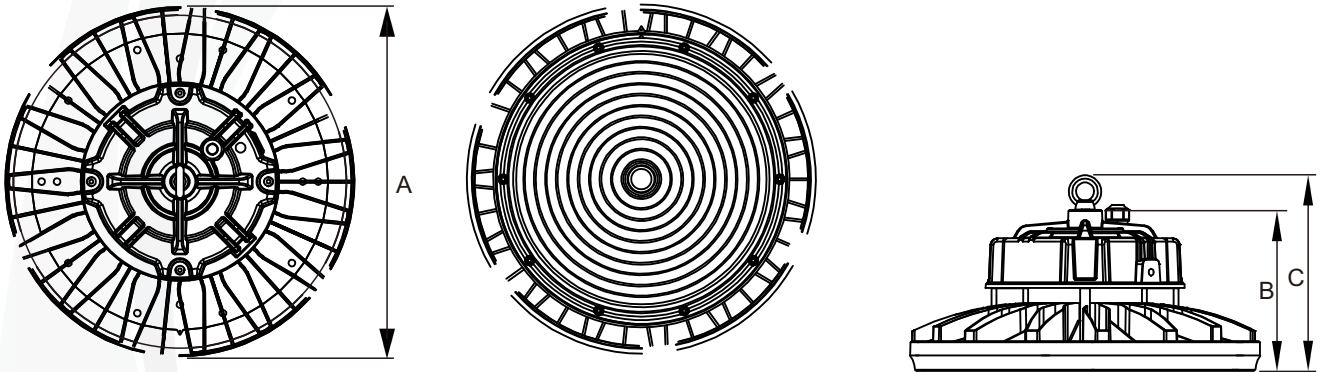

Modelo	XHB - 100W	XHB - 150W	XHB - 200W
A	250mm	285mm	320mm
B	122mm	122mm	122mm
C	155mm	155mm	155mm

APLICACIONES

Almacenes, gimnasios, manufactura, marquesinas exteriores y almacenamiento en frío









FICHA TÉCNICA



P PROMELUX

XHB G2 SERIES IP65 LED HIGH BAY

DETALLES DEL PRODUCTO

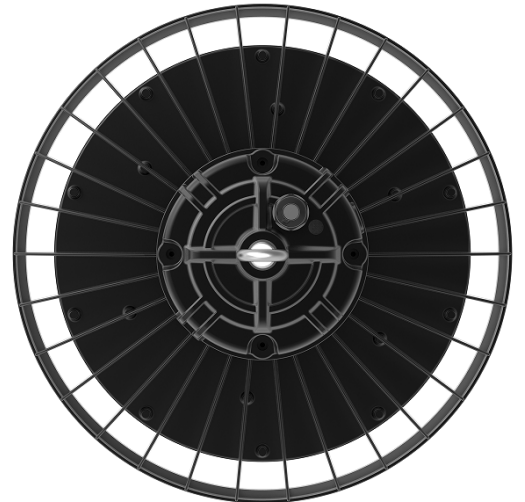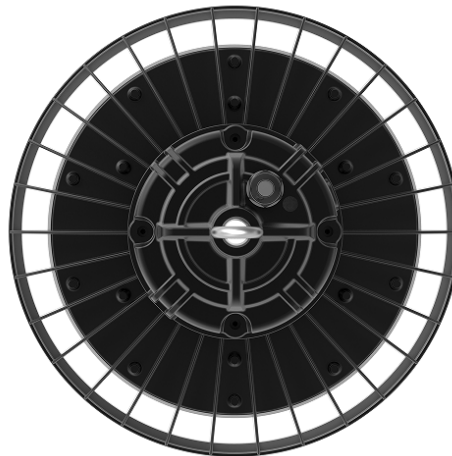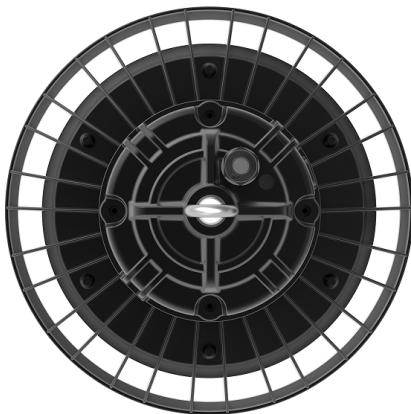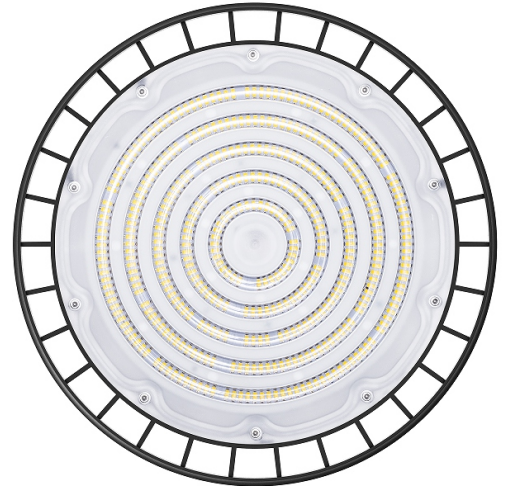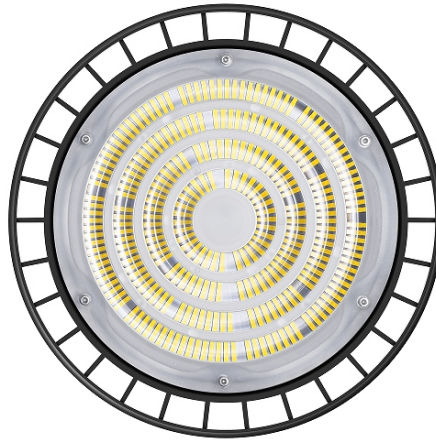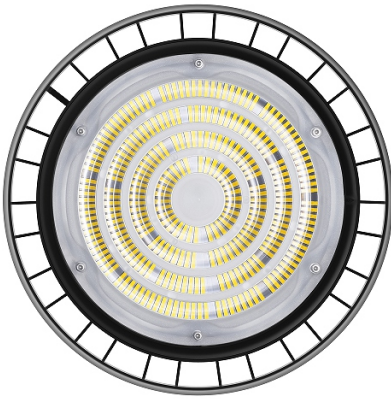

XHB G2 - 100W

XHB G2 - 150W

XHB G2 - 200W

FICHA TÉCNICA



P PROMELUX



Principal

Av. Nicolás Arriola 899
La Victoria

Piura

Av. Sánchez Cerro
Urb. Santa Anita Mz. 5 Lt. 58

Centro de distribución

Av. Guillermo Dansey 1094
Urb. Zona Industrial - Lima

Arequipa

Urb. Cooperativa de Vivienda
Universitaria Mz. C Lt. 9

Miraflores

Av. Roosevelt 5975
Miraflores

Trujillo

Jr. Unión 403-431

Outlet

Jr. Batería Independencia 374
La Victoria

Central de ventas

712 5500

Línea gratuita

(provincia)

0 800 77 800

www.promelsa.com.pe

