

Accesorios



» Mando directo


CÓDIGO D5LSI01



» Mando panel eje incluido ^{*(e1)}

IP65

CÓDIGO D5LLA01



» Ejes

Eje estándar incluido ^{*(e1)}

L (mm)	P (mm)
177	163... 250,5

Ejes prolongados

Tipo 1

L (mm)	P (mm)	CÓDIGO
250	163... 323,5	DS-EP04

Tipo 2

L (mm)	P (mm)	CÓDIGO
387	163... 460,5	DS-EP05



» Contactos auxiliares

1NA+1NC CÓDIGO SSF DS-AU11

2NA+2NC CÓDIGO SSF DS-AU12

I_e = 16 A (cargas resistivas)

4 A (cargas inductivas) a 250 Vac.



» Cubrebornes ^{*(T)}

ARRIBA 3P (1 unidad)	ABAJO 3P (1 unidad)	ARRIBA O ABAJO 4P (1 unidad)
DS-CU02	DS-CU03	DS-CU04
DS-CU05	DS-CU06	DS-CU07

(Sólo parte frontal)



» Barreras ^{*(T)}

3P	4P
DS-PB01	DS-PB02
DS-PB04	DS-PB03

(1 juego para entrada o salida)

^{*(T)} Estos accesorios no son compatibles entre sí



» Puentes

CÓDIGO D5LPC03 (4 unidades)



» Cerraduras de seguridad


Simple CÓDIGO D5LCBB1

Doble CÓDIGO D5LCEB1


Para mando panel, bloqueo del mando en posición "O" (bajo demanda, en "I") mediante llave, que sólo puede extraerse con el mando bloqueado.

Mecanización para mando panel y cerraduras

Simple






Doble



Dimensiones (mm)




Mecanización para mando panel

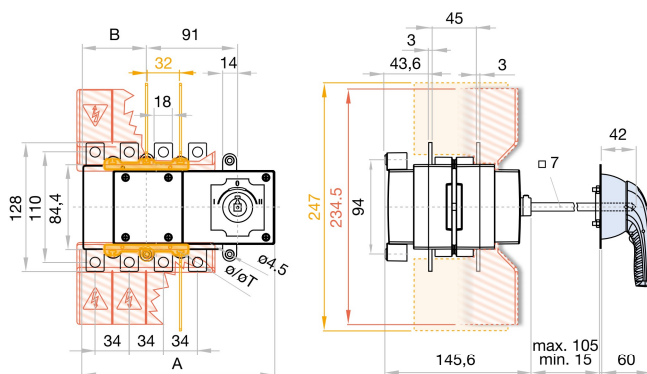

	A	B	Ø	ØT
125 A	181	192	53	64
160 A	181	192	53	64



S max (Cu)	H max (Cu)	L max (Cu)	M
mm ²	mm	mm	Nxm
95	5	25	M8 13

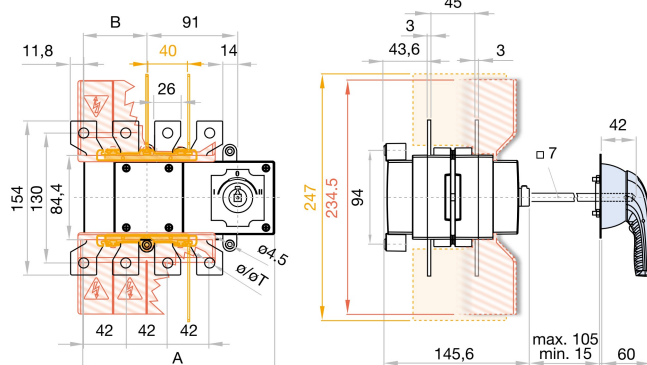

	A	B	Ø	ØT
200 A	181	192	53	64



S max (Cu)	H max (Cu)	L max (Cu)	M
mm ²	mm	mm	Nxm
120	5	30	M10 18