

# Sensores

## De Pared y Techo



ESCANEA EL CÓDIGO  
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



IEC 60669-1  
IEC 60669-2-1



Distancia de  
Detección Máx.



Ángulo de  
Detección



Distancia de  
Detección Máx.



Ángulo de  
Detección



Distancia de  
Detección Máx.



Ángulo de  
Detección




SMTB-360-6M-IP20



SMTB-360-8M-IP20



SMTB-360-20M-IP20

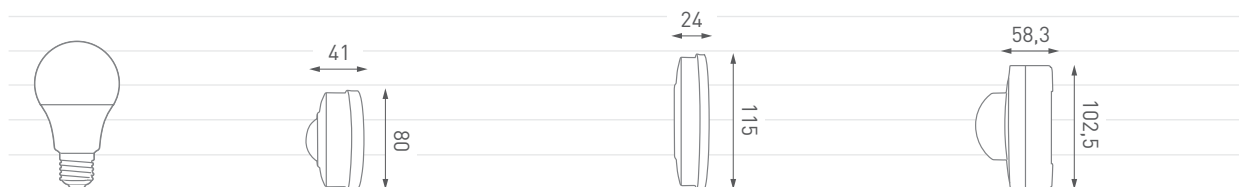

MODELO	SMTB-360-6M-IP20	SMTB-360-8M-IP20	SMTB-360-20M-IP20
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	360°	360°	360°
Distancia Máxima	6 metros	8 metros	20 metros
Dimensiones	Ø80x41mm	Ø115x24mm	102.5x102.5x58.3mm
Peso	82grs	103.5grs	139grs
Clase	Clase II	Clase II	Clase II
Interior	IP20	IP20	IP20
Protección	UV	UV	UV
Temperatura	-20°~+40°C	-20°~+40°C	-20°~+40°C
Garantía	5 años	5 años	5 años