MACROLED®

Paneles BACKLIGHT

6W - 12W - 18W - 24W

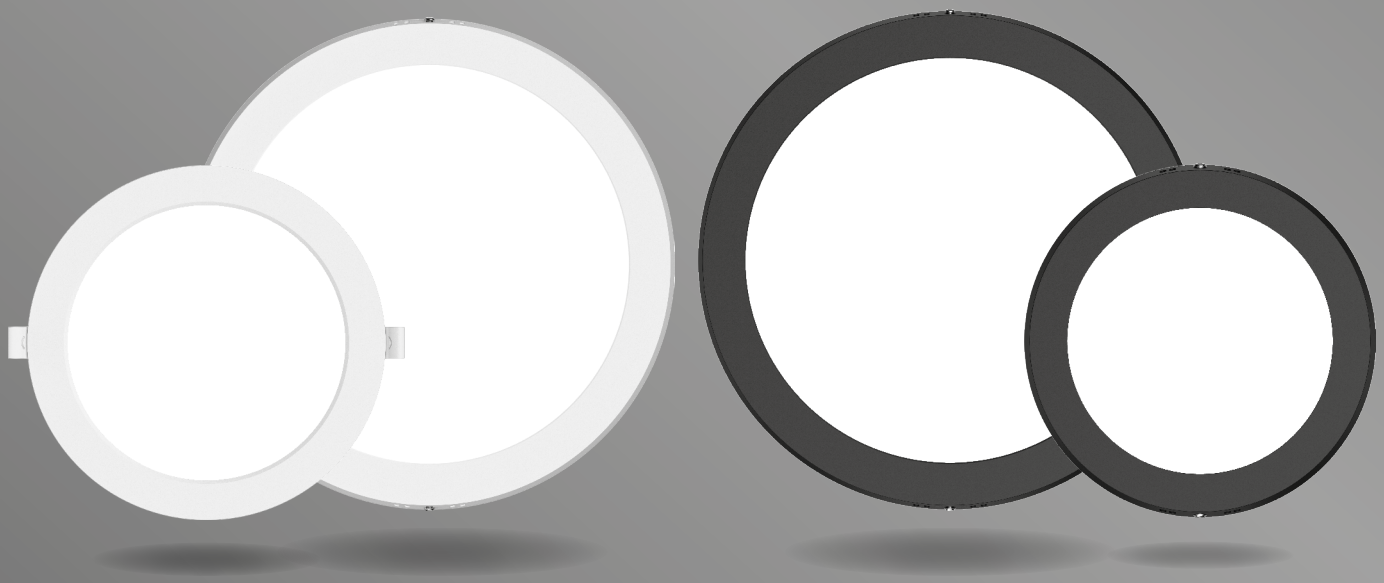

Rango de Tensión
AC165-265V~

Factor Potencia
0.9

Vida útil
30.000hs

Temperaturas
3000K - 4000K - 6500K

Protección
IP20 - IK05

Garantía
5 años

Una marca de: CORESA

Consultas
info@macroled.la

Web
www.macroled.com.ar

Paneles Backlight
6W - 12W - 18W - 24W

MACROLED®

Dimensiones — EMBUTIR

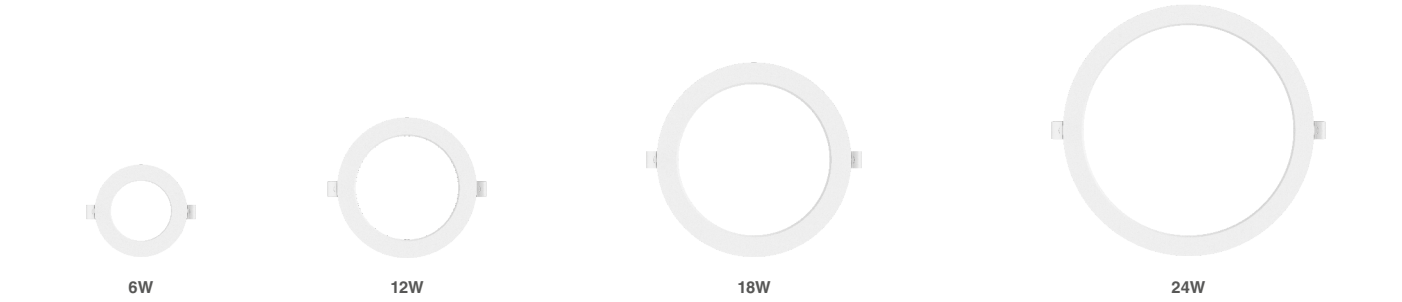

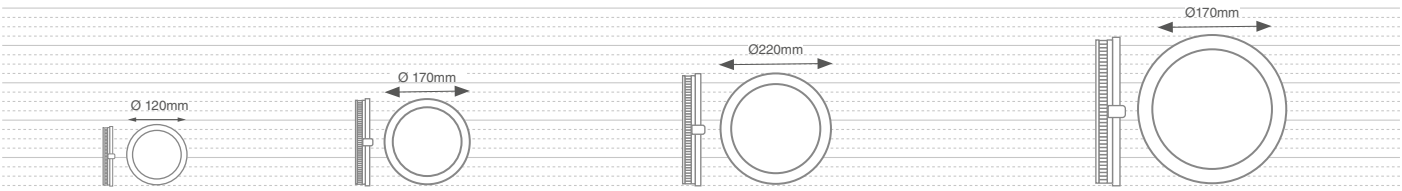

valores expresados en mm

Dimensiones — APLICAR

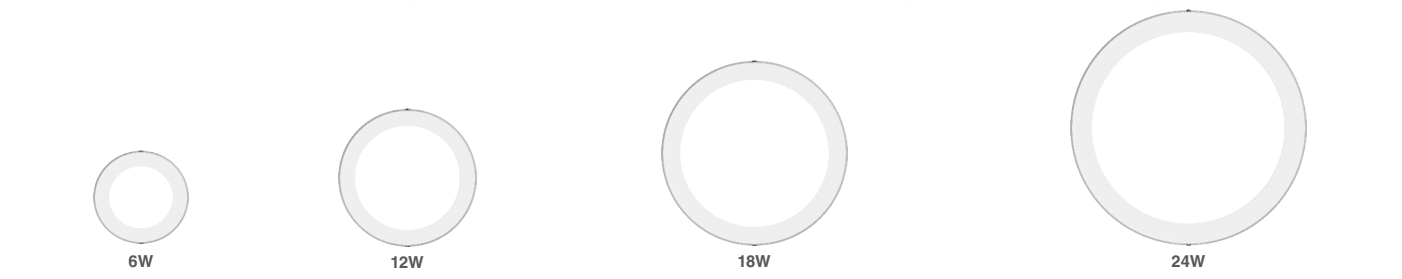

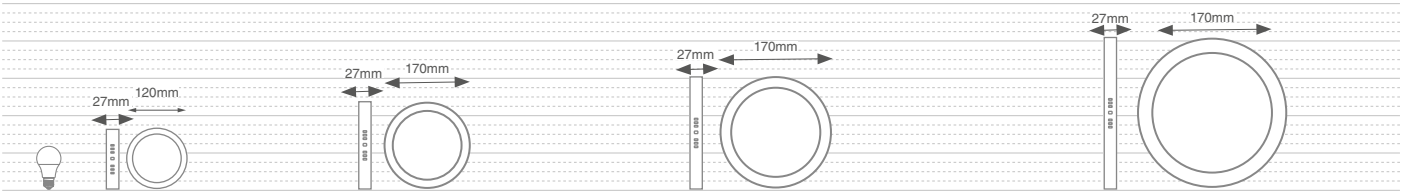

valores expresados en mm

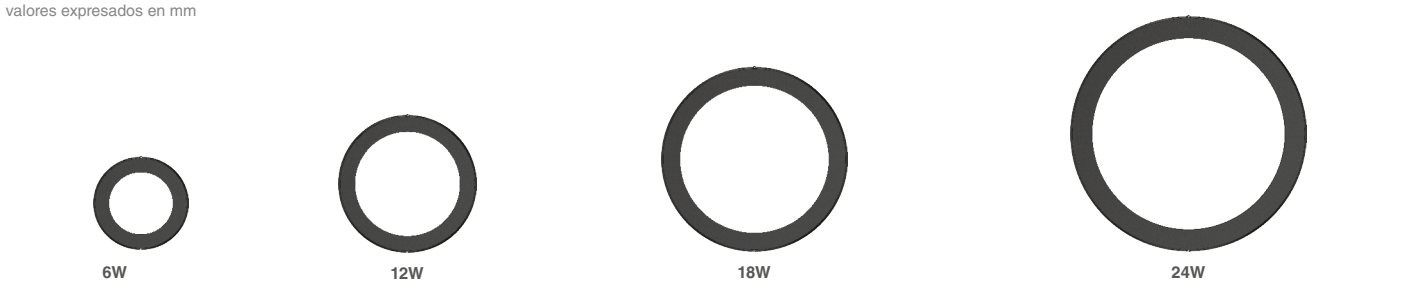

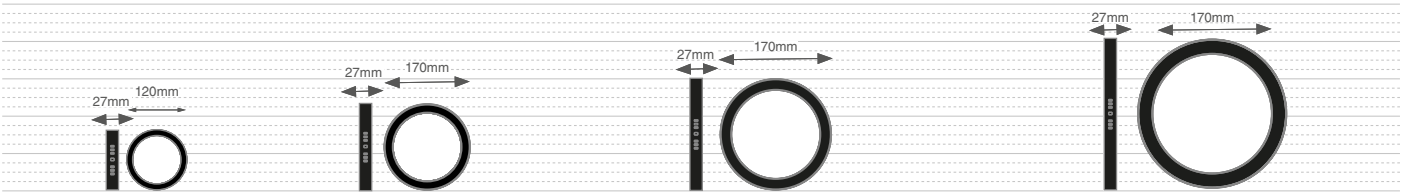

valores expresados en mm

Paneles Backlight
6W - 12W - 18W - 24W

MACROLED®

EAN13	6W			12W			18W			24W		
Tipo de Blanco	Frío	Neutro	Cálido	Frío	Neutro	Cálido	Frío	Neutro	Cálido	Frío	Neutro	Cálido
Temperatura Color	3000k	4000k	6500k	3000k	4000k	6500k	3000k	4000k	6500k	3000k	4000k	6500k
Flujo Luminoso	450lm	450lm	450lm	1000lm	1000lm	1000lm	1500lm	1500lm	1500lm	2000lm	2000lm	2000lm
Embutir	BL-PER06CW 7428325613102	BL-PER06NW 7428325613096	BL-PER06WW 7428325613089	BL-PER12CW 7428325613072	BL-PER12NW 7428325613065	BL-PER12W 7428325613058	BL-PER18CW 7428325613041	BL-PER18NW 7428325613034	BL-PER18WW 7428325613027	BL-PER24CW 7428325613010	BL-PER24NW 7428325613003	BL-PER24WW 7428325612990
Aplicar	BL-PR06CW 7428325612983	BL-PR06NW 7428325612976	BL-PR06WW 7428325612969	BL-PR12CW 7428325612952	BL-PR12NW 7428325612945	BL-PR12WW 7428325612938	BL-PR18CW 7428325612921	BL-PR18NW 7428325612914	BL-PR18WW 7428325612907	BL-PR24CW 7428325612891	BL-PR24NW 7428325612884	BL-PR24WW 7428325612877
	BL-NPR06CW 7428325613188	-	BL-NPR06WW 7428325613171	BL-NPR12CW 7428325613164	-	BL-NPR12WW 7428325613157	BL-NPR18CW 7428325613140	-	BL-NPR18WW 7428325613133	BL-NPR24CW 7428325613126	-	BL-NPR24WW 7428325613119

Características Eléctricas	6W	12W	18W	24W
Tensión de entrada	AC165-265V~	AC165-265V~	AC165-265V~	AC165-265V~
Tensión de salida del driver	50V	100V	140V	100V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Corriente de entrada	0.0483A	0.0924A	0.1402A	0.1931A
Corriente de salida del driver	110mA	110mA	110mA	220mA
Potencia	6W	12W	18W	24W
Factor de potencia (FP)	0.9	0.9	0.9	0.9
Tipo de Driver	IC	IC	IC	IC
THD	9%	20%	40%	40%
EMC	No	No	No	No
SDCM	<10	<10	<10	<10
Anti-High voltage	2000V	2000V	2500V	2500V
On/OFF Switch	80000	80000	80000	80000
Protector SPD	800V	800V	800V	800V
Flicker	si	si	si	si
Corriente de irrupción	500	500	500	500
Tiempo de ruptura Th50	/	/	/	/
Clase	II	II	II	II

Características Lumínicas	6W	12W	18W	24W
Lúmenes lm/W	75lm/W	75lm/W	85lm/W	85lm/W
Flujo luminoso	450lm	450lm	1500lm	2000lm
Ángulo de apertura	120°	120°	120°	120°
CRI	80	80	80	80
tipo led	SMD3535	SMD3535	SMD3535	SMD3535
Tiempo de arranque	1-2s	1-2s	1-2s	1-2s
vida útil	30.000hs	30.000hs	30.000hs	30.000hs

Paneles Backlight
6W - 12W - 18W - 24W

MACROLED®

Características del material	6W	12W	18W	24W
Material del cuerpo	Plástico y aluminio	Plástico y aluminio	Plástico y aluminio	Plástico y aluminio
Material de la lente	PMMA T100°C	PMMA T100°C	PMMA T100°C	PMMA T100°C
Conector	Cable L-N	Cable L-N	Cable L-N	Cable L-N
Longitud del cable	15cm	15cm	15cm	15cm
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años
Temperatura de funcionamiento	Ta=50ºC	Ta=50ºC	Ta=50ºC	Ta=50ºC
Proteccion de IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Protección IK	IK05	IK05	IK05	IK05