

CANNON™ GHRL

Luminaria a prueba de explosión LED

Cannon™ GHRL la luminaria multifuncional y rica en característica es capaz de satisfacer y superar las demandas de la industria de procesamiento de alimentos, los entornos industriales, comerciales y las aplicaciones arquitectónicas.

Certificaciones

Estándar NEC/CEC

Clase I División 2, Grupo A, B, C, D

Clase II División 1, Grupo E, F, G

Clase II División 2, Grupo F, G

Clase III

Clase I, Zona 2, Grupo IIC

Zona 21

Zona 22

Presencia simultánea

UL 1598 Lugares Húmedos

UL 1598A Marinas(Agua salina)

CSA C22.2 No.137-M1981

CSA C22.2 NO. 250.0


Garantía

5-años Garantía Limitada del Sistema

Mantenimiento de Lúmenes: 150,000hrs@L70

Dimensiones

Dimensiones en milímetros (mm)

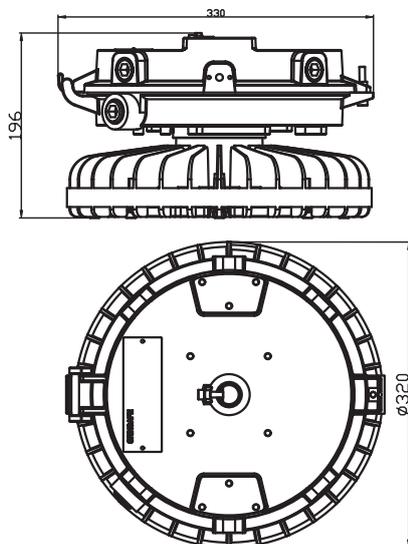

Ficha Técnica

Eléctrico

Potencia Nominal	80W / 100W / 150W / 200W
Voltaje de Entrada	AC100-277V, 347-480V
Frecuencia de Entrada	50/60Hz
Factor de Potencia	> 0.95
Eficacia del Driver	≥ 90%
Salida de Ondulación & Ruido DC	<200mVP-P

Óptica/Eficiencia

Salida de Lúmenes	13,600lm ~ 34,000lm
Eficacia Luminosa (Lúmenes Por Vatio)	170lm/W
Ángulo de Haz	T1 / T3 / T5
Temperatura de Color Correlacionada	2700k 3000K 4000K 5000K
CRI	Ra>70


Ambiental

Temperatura ambiente	-40°C~+65°C
Humedad ambiental	10%~90% RH
Presión atmosférica	86~106KPa


Componentes/Montaje

Material de Lentes	Vidrio / PC / Vidrio de lente caída
Opciones de Montaje	Colgante / A cielo / A pared / A poste / U-Soporte
Grado A Prueba de Corrosión	WF2
Especificación Glándula	3/4" NPT, 1" NPT, 1-1/4" NPT, 1-1/2"
Peso Neto	8kg

Distribución del Haz

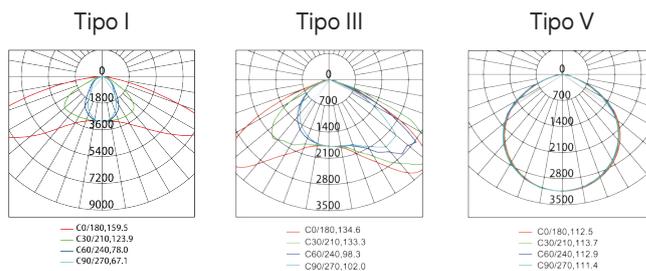

Configuración Para Armado De Código

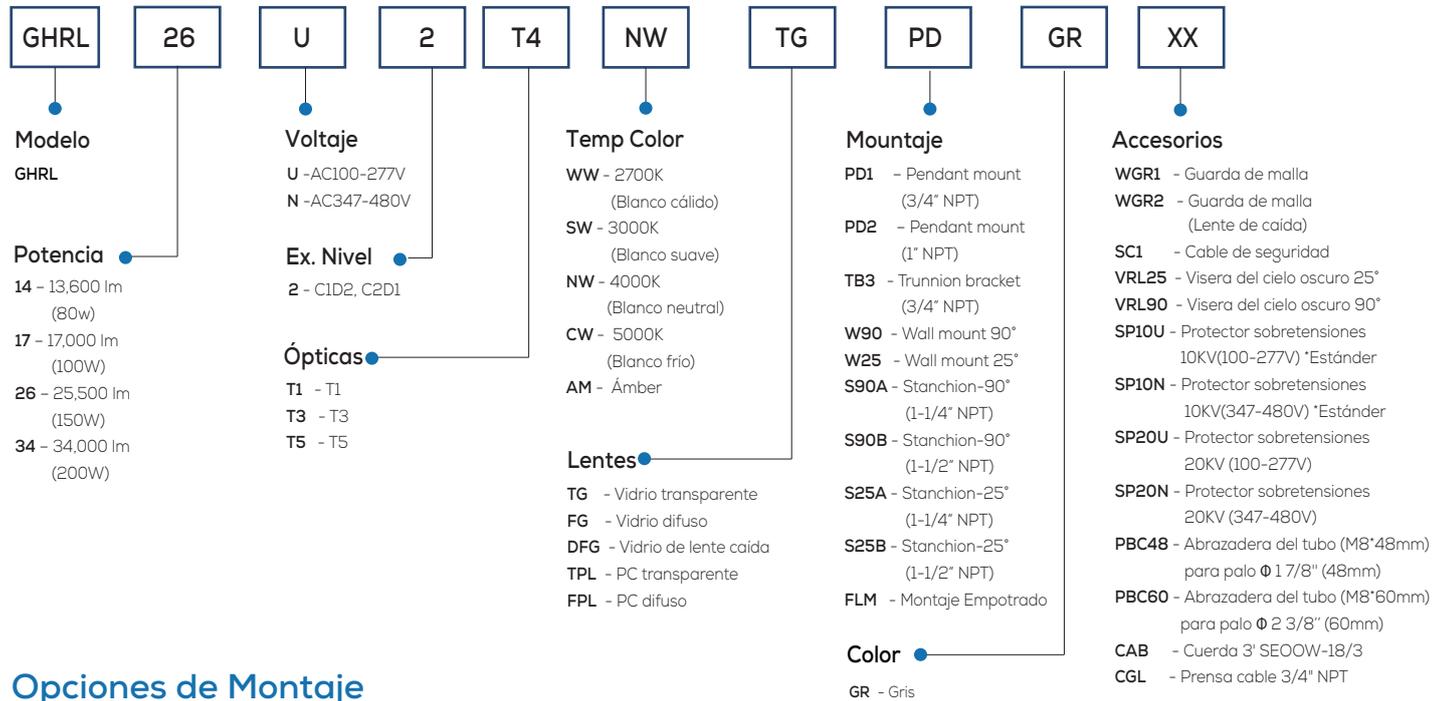

Opciones de Montaje



Accesorios



FAMILIA DE PRODUCTOS - LUMINARIAS PARA AREAS PELIGROSAS Y MEDIOAMBIENTES EXTREMOS

PRODUCTOS	CLASIFICACION	FLUJO LUMINOSO	PROTECCIÓN	PÁGINA
Scout GHSL™ 	 Clase I Div. 1 Clase I Div. 2 Clase II Div. 1	12,800lm~32,000lm 80W~200W	  	5
Flint GHSM™ 	 Clase I Div. 1 Clase I Div. 2 Clase II Div. 1	3.200lm~9,600lm 20W~60W	  	7
Cannon GHRL™ 	 Clase I Div. 2 Clase II Div. 1	13,600lm~34,000lm 80W~200W	  	9
Lance GHRM™ 	 Clase I Div. 2 Clase II Div. 1	6,500lm~10,200lm 40W~60W	  	11
Jet GHRS™ 	 Clase I Div. 2 Clase II Div. 1	1,550lm~4,600lm 10W~30W	  	13
Arrow GHLV™ 	 Clase I Div. 2 Clase II Div. 1	5,100lm~13,600lm 30W~80W	  	15
Firefly GHW™ 	 Clase I Div. 2 Clase II Div. 1	1,700lm~5,100lm 10W~80W	  	17
Barrel GELT™ 	  Zona 1, 2 Zona 21, 22	3,000lm~9,000lm 20W~60W	  	19
Storm GSM™ 		16,000lm~64,000lm 100W~400W	  	21
Blaze GSH™ 	 	16,000lm~72,000lm 100W~450W	  	23