ELECTRA

SE 120 LED
SE 120 PRO LED

SE 120 LED
kg 2,20

SE 120 LED 100-240V AC
kg 2,40

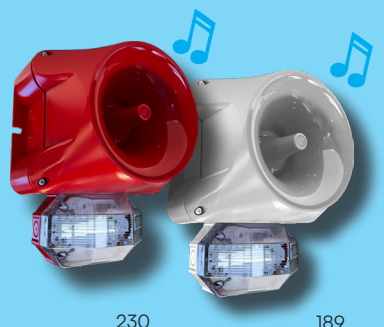

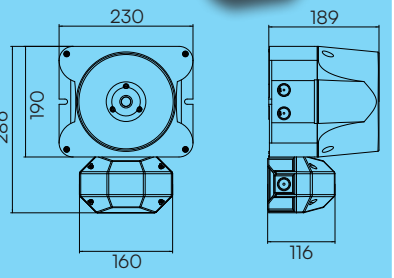

IP69K

120 dB max

LED

Corpo / Body / Corps

SE 120 LED è una sirena elettronica con output fino a 120dB e luce LED, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni.
Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica del dispositivo molto semplici. Collegando SE 120 PRO LED a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena e la luce in base alle proprie esigenze.

TENSIONE OPERATIVA
12-24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC: 50/60 Hz)

CARATTERISTICHE GENERALI
Temperatura di funzionamento: -40° +60°C
Grado di protezione: IP66-IP69K
Resistenza agli impatti: IK08
Servizio continuo

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Per le caratteristiche meccaniche vedere SE 120 (pagina 24) e EL-7L (pagina 69).

CARATTERISTICHE ACUSTICHE
Multisuono: 64 suoni selezionabili e regolazione del volume (8 livelli).
Collegando la versione SE 120 PRO LED ad un PC, è possibile caricare e configurare messaggi personalizzati.

CARATTERISTICHE LUMINOSE
7 LED ad elevata luminosità che producono diversi effetti luminosi: luce fissa, singolo flash (FPM: 1F 95), doppio flash (CPM: 2F 80), triplo flash (CPM: 3F 67), strobo (FPM: 1F 300) con possibilità di personalizzare il numero di flash/min. tramite l'app MySirena.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

CONFORME DIRETTIVA RED
RED-COMPLIANT DEVICE
DISPOSITIF CONFORME À LA DIRECTIVE RED

LED - CD max	24V	580 □	

SE 120 LED LT

SE 120 LT

V DC	12	24	-	-	48	60
V AC	-	-	12	24	-	-
mA	500	900	750	1400	1300	1400

EL-7L MULTI

V DC	12	24	-	-	48	60
V AC	-	-	12	24	-	-
mA	1800	700	2200	900	350	300

SE 120 LED HT

	SE 120 HT	EL-7L
100V AC	450 mA	170 mA
240V AC	350 mA	100 mA

SE 120 LED is an electronic alarm sounder with LED light up to 120dB output, designed for industrial applications where robustness and high performance are required. Available in gray or red color, different voltages and multiple functions. The built-in NFC module and special MySirena app make connection, configuration and diagnostics of the device very easy. By connecting SE 120 PRO LED to a PC, customized messages can be downloaded and configured, so the siren and the light can be fully programmed to meet your needs.

VOLTAGES
12-24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC: 50/60 Hz)

GENERAL FEATURES
Operating temperature: -40° +60°C
IP rating: IP66-IP69K
Impact Protection: IK08
Continuous operation

MECHANICAL FEATURES
See SE 120 (page 24) and EL-7L (page 69).

ACOUSTIC FEATURES
Multisound: 64 selectable sounds and volume adjustment (8 levels). By connecting the SE 120 PRO LED version to a PC, customized messages can be uploaded and configured.

OPTICAL FEATURES
7 very bright LEDs producing different light effects: steady light, single flash (FPM: 1F 95), double flash (CPM: 2F 80), triple flash (CPM: 3F 67), strobe (FPM: 1F 300), with the possibility to customize the number of flash/min via MySirena App.

SE 120 LED est une sirène électronique avec feu LED et une puissance jusqu'à 120dB, conçue pour les applications industrielles où la résistance et les hautes performances sont nécessaires.
Performante et durable, elle est disponible en différentes versions de tension, de fonctionnalité et de couleur pour permettre une plus grande polyvalence et adaptabilité à chaque application. Grâce au module NFC intégré et à l'application MySirena dédiée, elle est simple à connecter, configurer et diagnostiquer. En connectant la version SE 120 PRO LED à un PC, on peut télécharger et configurer des messages personnalisés, ce qui permet de configurer entièrement la sirène et le feu selon vos besoins.

TENSION D'UTILISATION
12/24V AC / 12-60V DC, 100-240V AC (AC : 50/60 Hz)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement : -40° +60°C
Degré de protection : IP66 - IP69K
Résistance aux chocs : IK08
Service continu

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Voir SE 120 (page 24) et EL-7L (page 69).

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
Multi sons : 64 tonalités sélectionnables et réglage du volume (8 niveaux). En connectant la sirène SE 120 PRO LED à un PC, il est possible de télécharger et configurer des messages personnalisés.

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
7 LED à haute luminosité produisant différents effets lumineux : lumière fixe, simple éclat (FPM : 1F 95), double éclat (CPM : 2F 80), triple éclat (CPM : 3F 67), stroboscopique (FPM : 1F 300), avec la possibilité de personnaliser le nombre de flash/min par l'application MySirena.

SE 120 LED

● 12/24V AC / 12-60V DC	● 22710	○ 22711
● 100-240V AC	● 22718	○ 22719
○ 12/24V AC / 12-60V DC	● 22714	○ 22715
○ 100-240V AC	● 22722	○ 22723

SE 120 PRO LED

● 12/24V AC / 12-60V DC	● 22712	○ 22713
● 100-240V AC	● 22720	○ 22721
○ 12/24V AC / 12-60V DC	● 22716	○ 22717
○ 100-240V AC	● 22724	○ 22725

sirena.it