

## S-A



S-A protege desde un único punto edificios grandes y medianos. Se utiliza como una protección para todos ellos.

Especificación - 60 $\mu$ s	
Material:	Acero inoxidable
Dimensión:	59 x 12 cm
Peso:	2,8 kg
Radio de protección:	80 m
Altura de montaje:	5-6 m




 Made in Austria

La compañía austriaca SCHIRTEC AG está certificado según la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. La cabeza es de acero inoxidable, lo cual está confirmado por TÜV Austria. La resistencia a la descarga fue ensayada en los laboratorios BET.

## Montaje

La instalación de S-A es fácil. El pararrayos está instalado en el techo del edificio y protege no sólo el edificio en sí, sino también todo lo que está dentro del radio de protección.

h	Rp(m)			
	I	II	III	IV
2	31	35	39	43
4	63	69	78	85
5	79	86	97	107
6	79	87	97	107
8	79	87	98	108
10	79	88	99	109
20	80	89	102	113
30	80	90	104	116
60	80	90	105	120

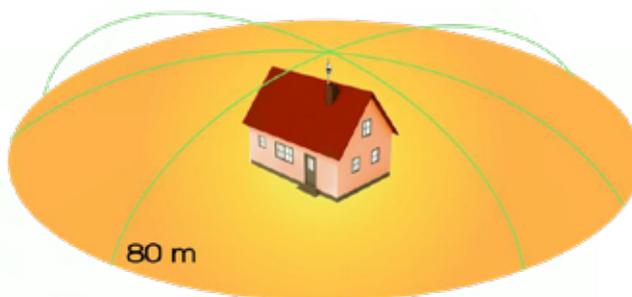

h – Altura de montaje  
Rp (m) – Radio de protección  
I | II | III | IV - Protección

**Sede Principal:**  
Av. Nicolás Arriola 899  
La Victoria  
T. 712 5500

**Sede Dansey:**  
Av. Guillermo Dansey 1094  
Urb. Zona Industrial - Lima  
T. 715 4200

**Sede Miraflores:**  
Av. Roosevelt 5975  
Miraflores  
T. 719 4920

**Outlet:**  
Jr. Raul Porras Barrenechea  
1982 Chacaríos - Lima  
T. 337 6842

**Sede Piura:**  
Av. Sánchez Cerro, Urb.  
Santa Ana Mz. S Lt. 58  
T. (073) 608897

**Sede Arequipa:**  
Urb. Cooperativa de Vivienda  
Universitaria Mz. C Lt. 9  
T. (054) 212131

**Sede Trujillo:**  
Jr. Unión  
402-403  
T. (044) 232143

www.promelsa.com.pe  
f b t in y



Líder en soluciones eléctricas