


ACCESORIOS / SPARE

RESISTENCIA DE DESCARGA RAPIDA FAST DISCHARGE RESISTOR

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Su propósito es descargar rápidamente los condensadores después de la desconexión, estando de esta forma listos para ser conectados nuevamente. Su uso es necesario en la construcción de baterías automáticas. Se suministran dos resistencias montadas para facilitar su montaje.

Their purpose is to quickly discharge the capacitor after disconnection. In this way, it is ready for a new connection. Their use is necessary in the construction of automatic capacitor banks. Two resistor assemblies are supplied for easy installation.

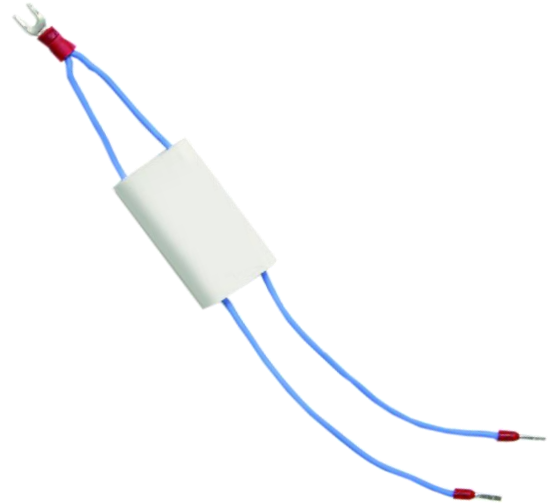

Referencia <i>Part Number</i>	Modelo <i>Model</i>	Descripción <i>Description</i>
J02102100	FDR40060	2x1000 ohms, 10W; for 1 to 60 kvar,400V capacitors
J02102180	FDR40100	2x1000 ohms, 18 W; for 65 to 100 kvar,400V capacitors

REMARK: Not mounted, no connector in the cable tips.