

LED Street Light

LED STREET LIGHT 90W NW URBAN

P27493



Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto, driver independiente. Montaje en tubo de soporte para poste. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato
Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado
Ganchos de cierre y soporte con ángulo ajustable para fácil instalación

APLICACIONES

Alumbrado público en calles, avenidas y autopistas
Iluminación general en exteriores
Parques, plazoletas y parqueaderos



Ultra Resistente



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso	10800 lm
Ángulo de apertura	Tipo II S
Reproducción de color (IRC)	>70
Eficacia	120 lm/W
Vida útil	100000h *
LED Chip	SMD Samsung

* Vida útil LED LM80 TM21

DATOS FÍSICOS


Acabado	Pintura gris
Grado de protección	IP66 / IK08
Dimensiones (LxWxH)	697x307x108 mm
Diámetro soporte	60mm
Tipo de montaje	Brazo horizontal
Chasis	Aluminio inyectado
Peso	7.5 Kg
Temperatura de operación Ta	-40°C ~ +45°C

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia de entrada	90W
Tensión de operación	100-277VAC
Corriente de entrada	0.43A @220V
Factor de potencia	0.95
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente constante
Protección Transitorios	DPS 10KV
Atenuable	SI (0-10V)
Base fotocelda	NEMA 3 pin

Datos nominales tomados en condiciones controladas de temperatura y tensión de alimentación

DIMENSIONES

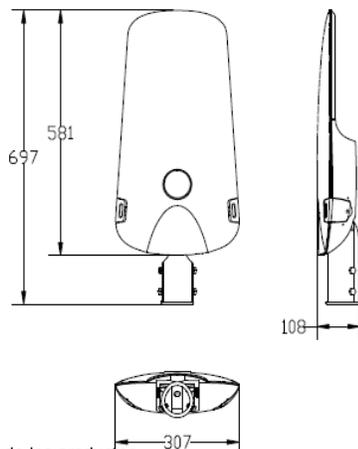

FOTOMETRÍA TIPO II

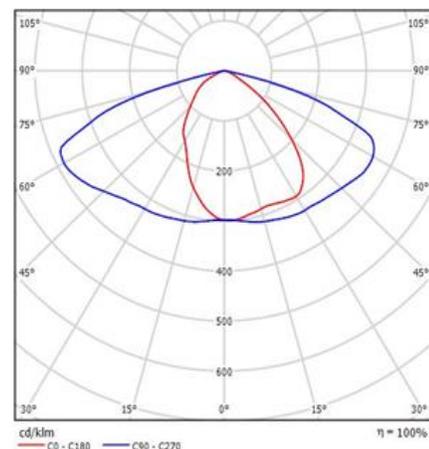

Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 10/17

Producto Ecológico:
Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA